



OBECNÉ INFORMACE

Kanalizační dílce se používají ke stavbě vstupních a revizních šachet, zejména šachet koncových, spojných, lomových, pro splaškovou kanalizaci nebo drenážní systémy. Šachty slouží zejména ke kontrole, odvětrání, údržbě, čištění a monitoringu kanalizační sítě. Šachtová dna revizních šachet slouží ke svedení směru kanalizačního potrubí, případně změnu jeho profilu nebo sklonu.

- na šachtová dna lze napojit kanalizační potrubí DN 700, 800, 900, 1000, 1100 a 1200
- napojení trubního vedení do šachtového dna je možné pod úhly od 120° do 240° stupňované po pěti stupních
- napojení potrubí do šachtového dna se provádí přes strojně osazenou plastovou vložku nebo integrované těsnění
- pomocí pryžového meziskružového těsnění je garantována těsnost spojů
- manipulace šachtových den se provádí pomocí lanových smyček, které se šroubují do zabudovaných závitnic RD 30
- u skružových dílců a přechodových desek je manipulace prováděna pomocí lanových smyček šroubovaných do zabudovaných závitnic RD 16
- skružové dílce a šachtová dna jsou osazeny ocelovými stupadly s PE povlakem
- výška nástupnice šachtového dna je standardně prováděna do 1/2 výšky průměru vývodu, na přání zákazníka ji lze provést ve 2/3 nebo 1/1 výšky profilu potrubí
- standardní převýšení přítoku je 10 mm, jiné převýšení dle individuální zakázky
- výroba kanalizačních dílců splňuje kvalitativní požadavky na beton dle ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu, TKP18 – Betonové konstrukce a mosty. Kvalita betonu je deklarována pro třídu C 40/50 a vyhovuje požadavkům na vodotěsnost a trvanlivost v agresivním prostředí definovaném XC1-4, XD1-3, XF1-4 a XA1-3
- výrobky DN 1500 jsou vyráběny v závodě Mohelnice
- po dohodě je možno expedovat výrobky na paletách nebo volně

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch
základní

OBEČNÉ INFORMACE

Základní prvky kanalizačních šachet DN 1500 mm


Dno	SU-M 1500x1750 DN 700 PS BB
Dno	SU-M 1500x1750 DN 800 PS BB
Dno	SU-M 1500x1750 DN 900 PS BB
Dno	SU-M 1500x1750 DN 1000 PS BB
Dno	SU-M 1500x1750 DN 1100 PS BB
Dno	SU-M 1500x1750 DN 1200 PS BB
Dno	SU-M-D 1500x1750
Nádrž	SU-M-D 1500x630
Nádrž	SU-M-D 1500x1130
Nádrž	SU-M-D 1500x2000
Skruž	SR-M 1500x250 PS
Skruž	SR-M 1500x500 PS
Skruž	SR-M 1500x1000 PS
Skruž	SR-M 1500x1880 PS
Deska	AP-M 1500/600x900/280 ZE
Deska	AP-M 1500/625x280 ZE
Deska	AP-M 1500/2x625x280 ZE
Deska	AP-M 1500/800x280 ZE PS
Deska	AP-M 1500/1000x280 ZE PS
Deska	AP-MM 1500/1000x380 ZE PS
Deska	AP-MM 1500/1000x380 ZE PS ST

TECHNICKÉ INFORMACE

Název	výrobní rozměry [mm]				hmotnost [kg]	tonáž max. do 24 t
	D (D1/D2)	H	t	f	ks	ks
Šachtové dna						
SU-M 1500x1750 DN 700 PS BB	1500	1750	180	300	5911	4
SU-M 1500x1750 DN 800 PS BB	1500	1750	180	300	5773	4
SU-M 1500x1750 DN 900 PS BB	1500	1750	180	300	5796	4
SU-M 1500x1750 DN 1000 PS BB	1500	1750	180	300	6302	4
SU-M 1500x1750 DN 1100 PS BB	1500	1750	180	300	6301	4
SU-M 1500x1750 DN 1200 PS BB	1500	1750	180	300	5635	4
SU-M-D 1500x1750 PS	1500	1750	180	200	4899	4
Nádrže						
SU-M-D 1500x630	(1500/1780)	630	140	200	2032,5	6
SU-M-D 1500x1130	(1500/1780)	1130	140	200	2690	6
SU-M-D 1500x2000	(1500/1780)	1950	140	200	4580	6

Legenda:

PS – ocelové stupadlo s PE povlakem

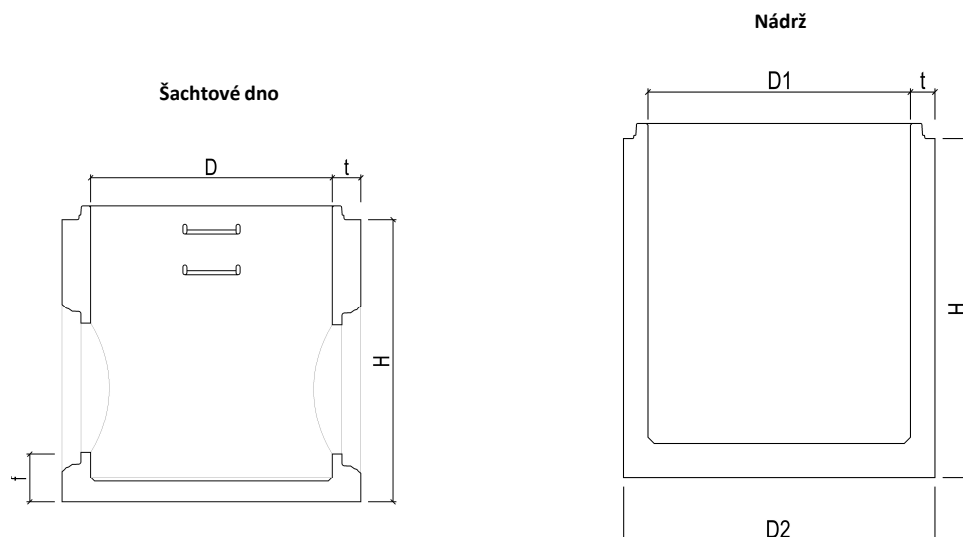

TECHNICKÉ INFORMACE

Název	výrobní rozměry [mm]				hmotnost [kg]	tonáž max. do 24 t
	D (D1/D2)	H	t	f	ks	ks
Skruže						
SR-M 1500x250 PS	1500	250	140	-	504	24
SR-M 1500x500 PS	1500	500	140	-	1008	12
SR-M 1500x1000 PS	1500	1000	140	-	1884	6
SR-M 1500x1880 PS	1500	1880	140	-	3400	6
Přechodová deska						
AP-M 1500/600x900/280 ZE	1500 (600x900/1780)	280	140	-	886	12
AP-M 1500/625x280 ZE	1500 (625/1780)	280	140	-	1083	12
AP-M 1500/2x625x280 ZE	1500 (2x625/1780)	280	140	-	935	12
AP-M 1500/800x280 ZE PS	1500 (800/1780)	280	140	-	990	12
AP-M 1500/1000x280 ZE PS	1500 (1000/1780)	280	140	-	890	12
AP-MM 1500/1000x380 ZE PS	1500 (1000/1780)	380	140	-	1050	6
AP-MM 1500/1000x380 ZE PS ST	1500 (1000/1780)	380	140	-	1050	6


Legenda:

ZE – zesílené zatížení


PS – ocelové stupadlo s PE povlakem

ST – otvor umístěn ve středu desky

Skruž




Přechodová deska




TECHNICKÉ VÝKRESY

SU-M 1500x1750 DN 700 PS BB

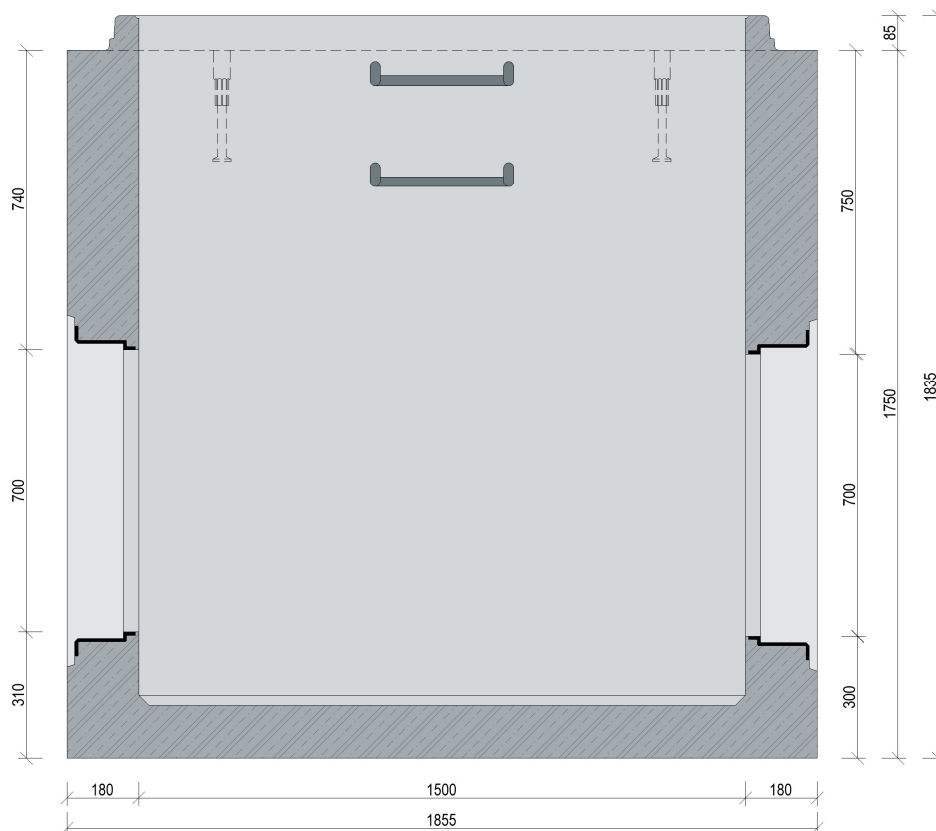


SU-M 1500x1750 DN 800 PS BB

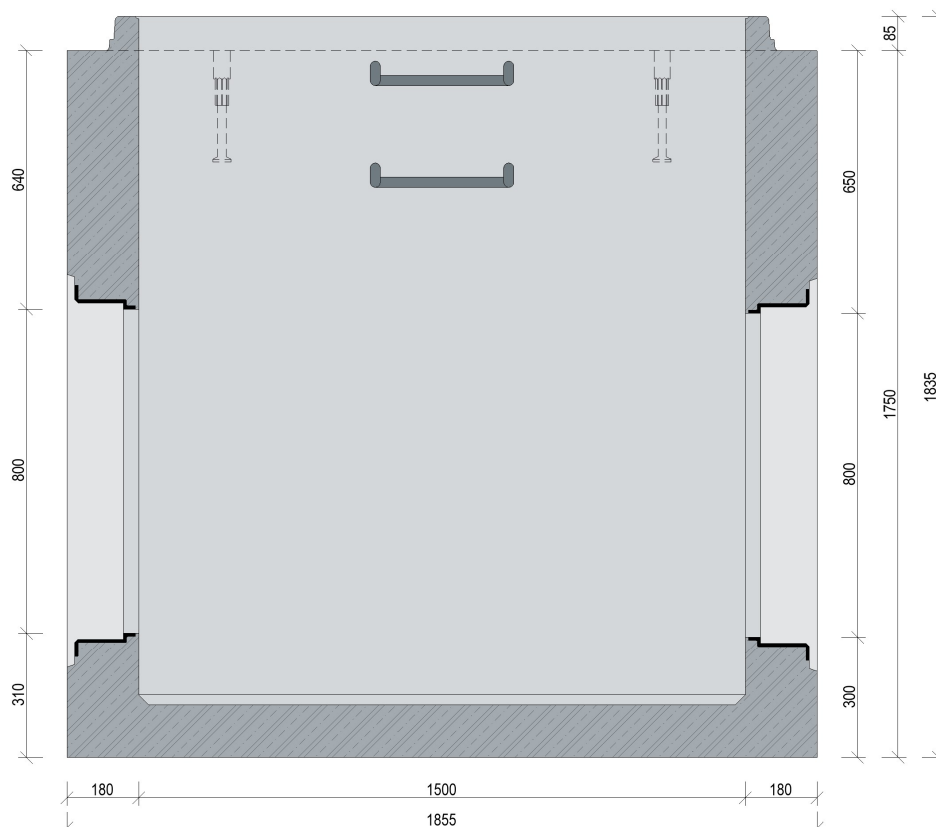


TECHNICKÉ VÝKRESY

SU-M 1500x1750 DN 900 PS BB

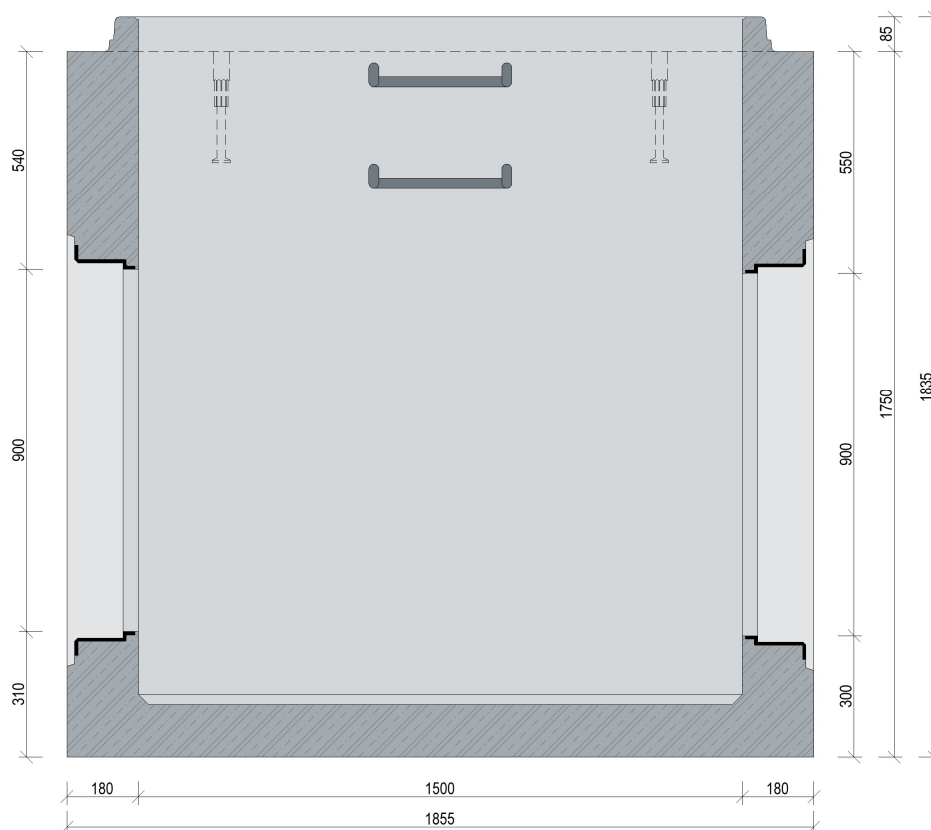


SU-M 1500x1750 DN 1000 PS BB

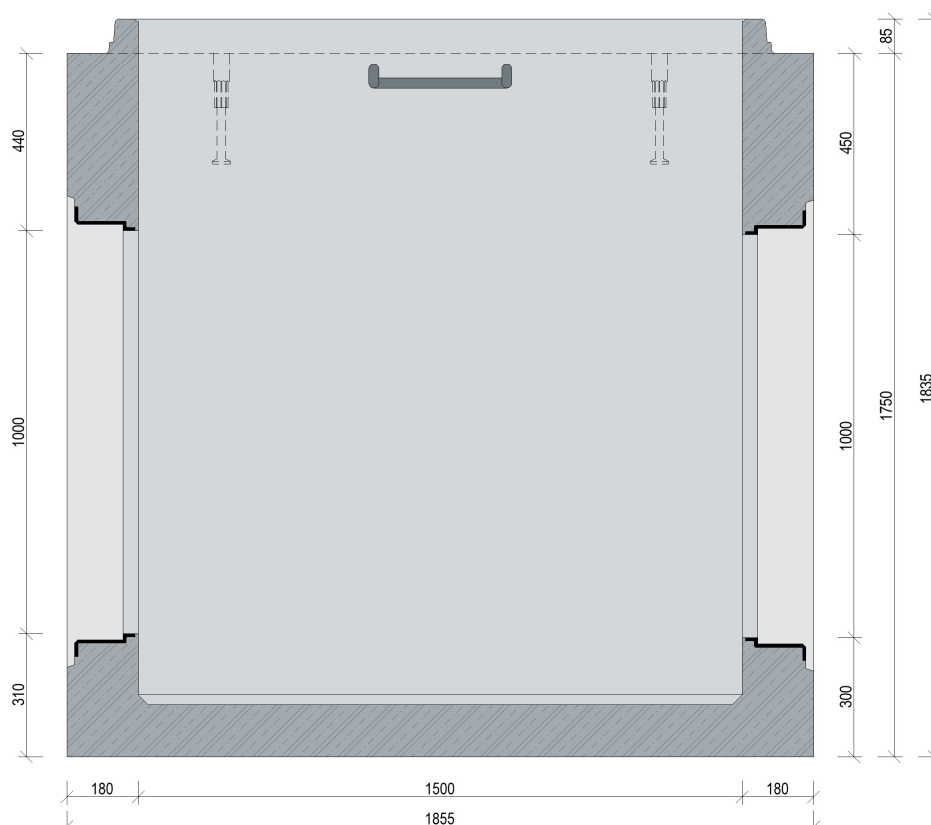


TECHNICKÉ VÝKRESY

SU-M 1500x1750 DN 1100 PS BB

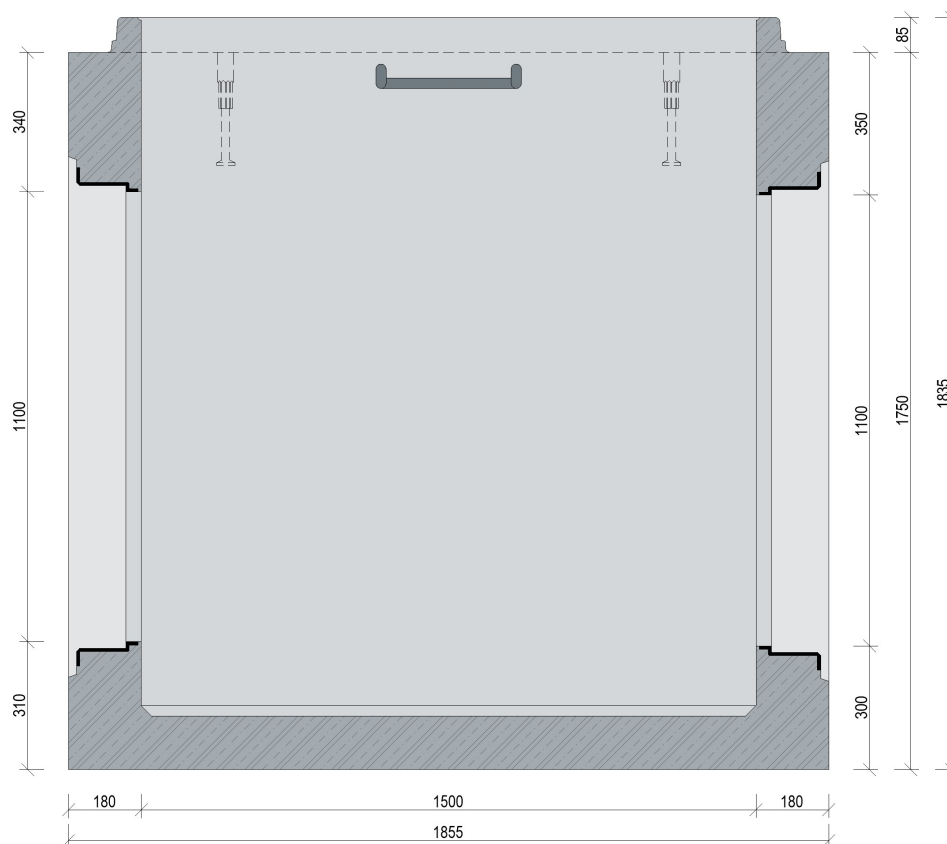


SU-M 1500x1750 DN 1200 PS BB

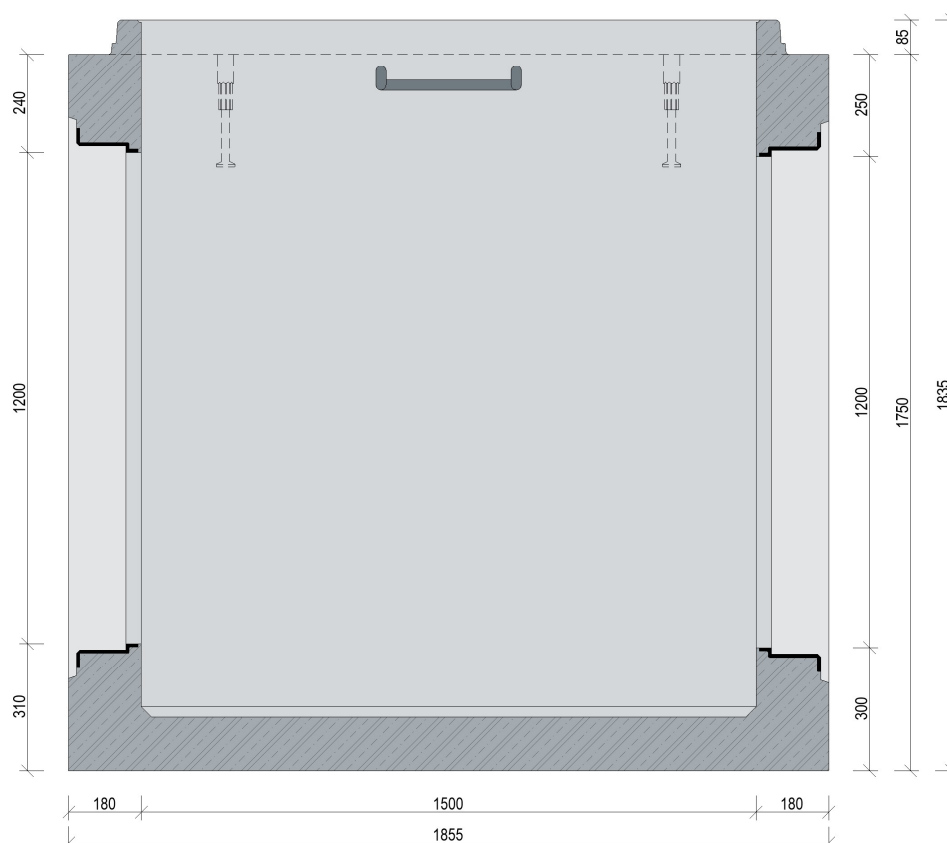


TECHNICKÉ VÝKRESY

SU-M-D 1500x1750 PS

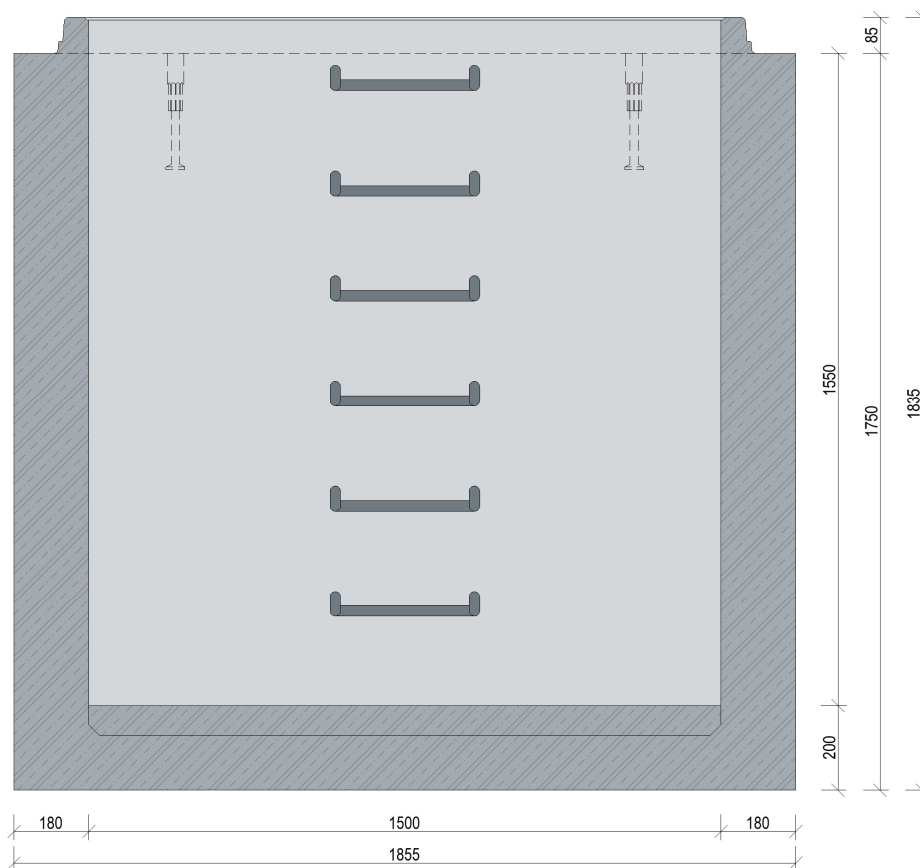


SU-M-D 1500x630

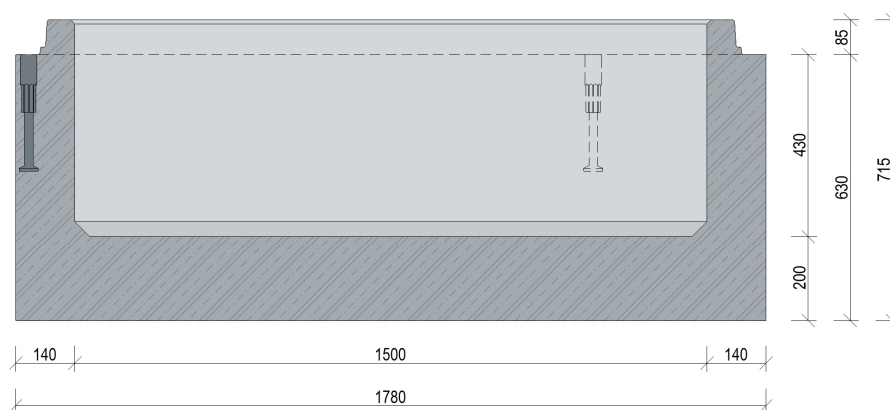


TECHNICKÉ VÝKRESY

SU-M-D 1500x1130

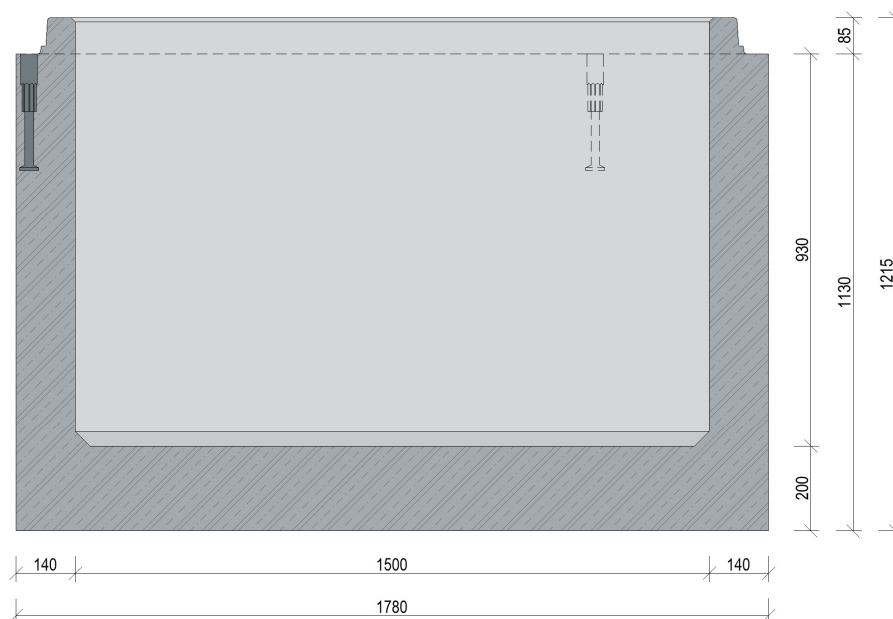


SU-M-D 1500x2000

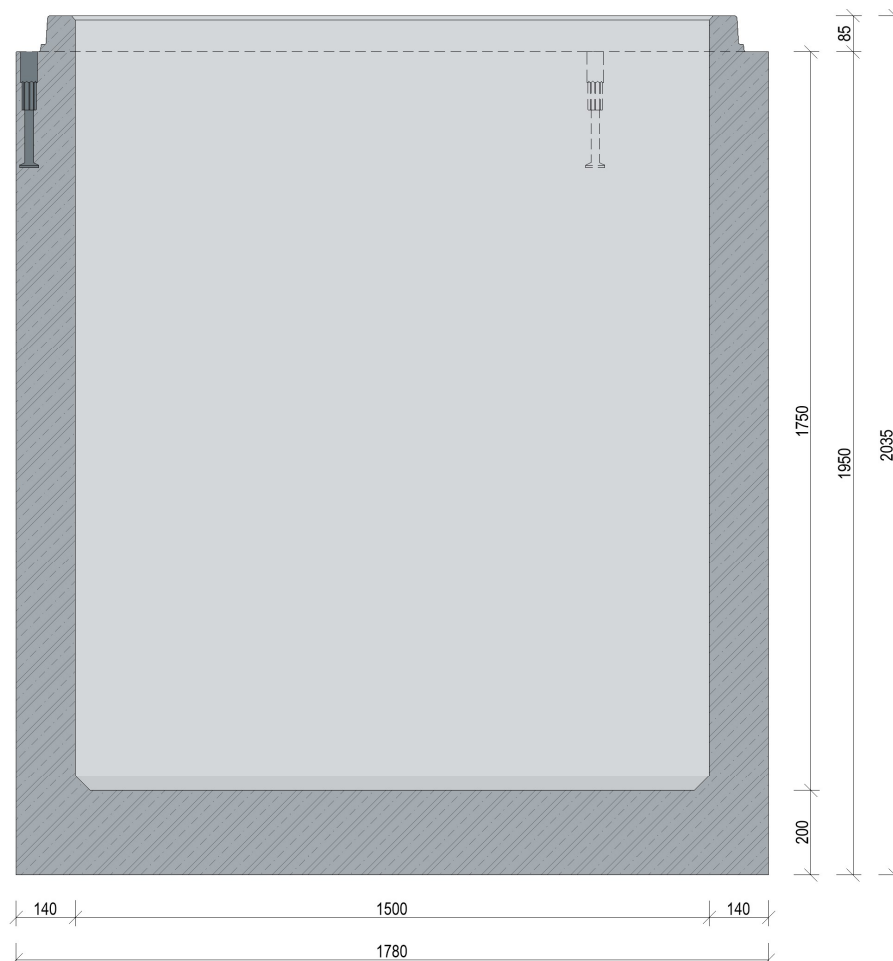


TECHNICKÉ VÝKRESY


SR-M 1500x250 PS

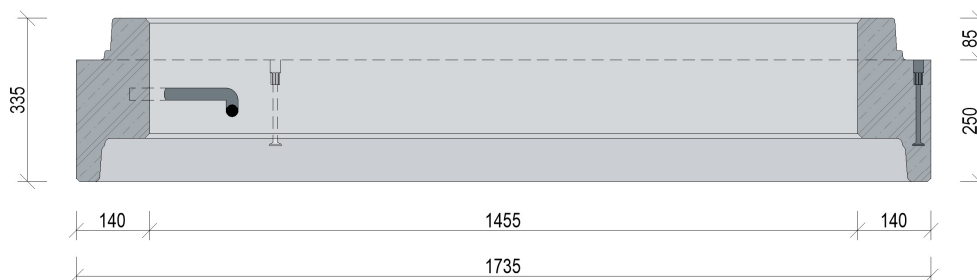

SR-M 1500x500 PS

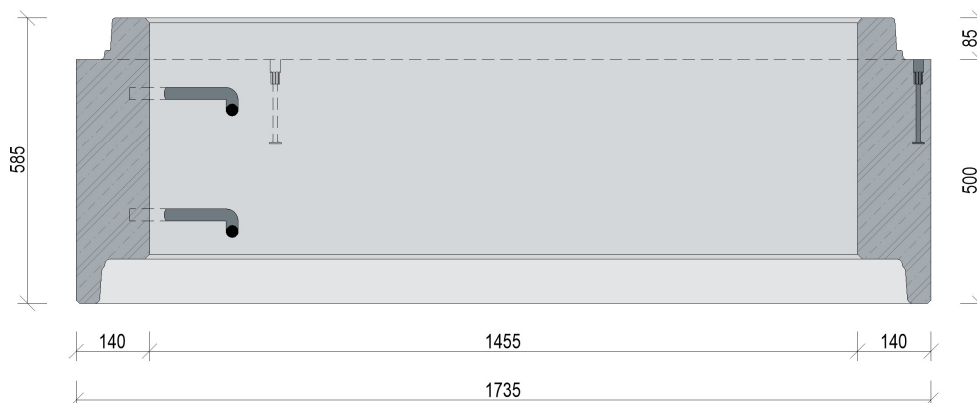


SR-M 1500x1000 PS

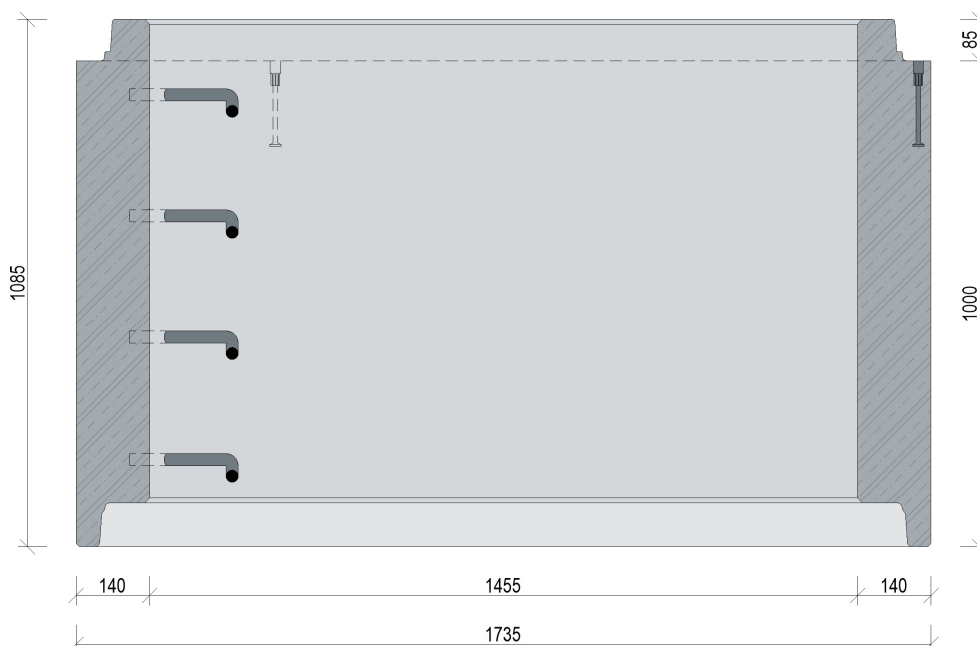


TECHNICKÉ VÝKRESY

SR-M 1500x1880 PS

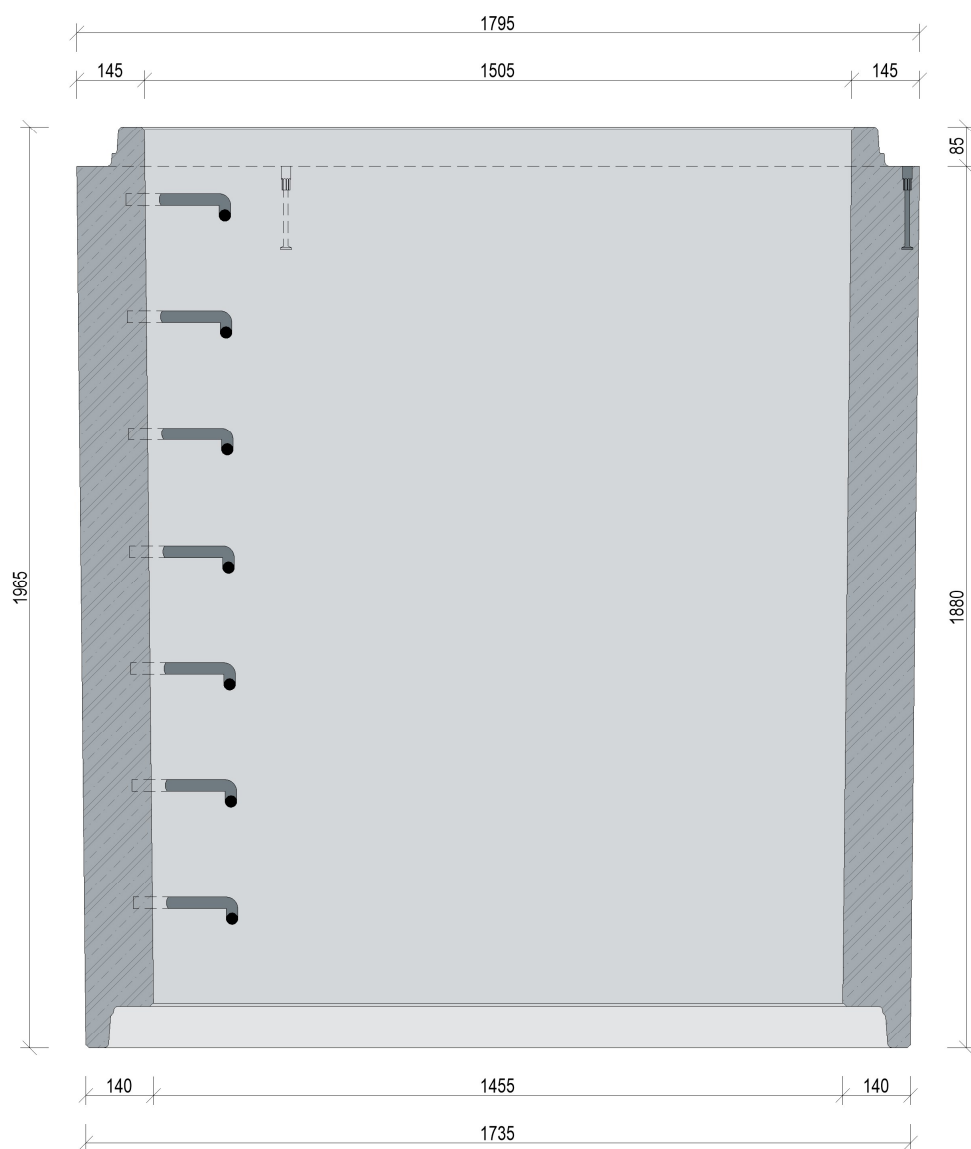


TECHNICKÉ VÝKRESY


AP-M 1500/600x900/280 ZE

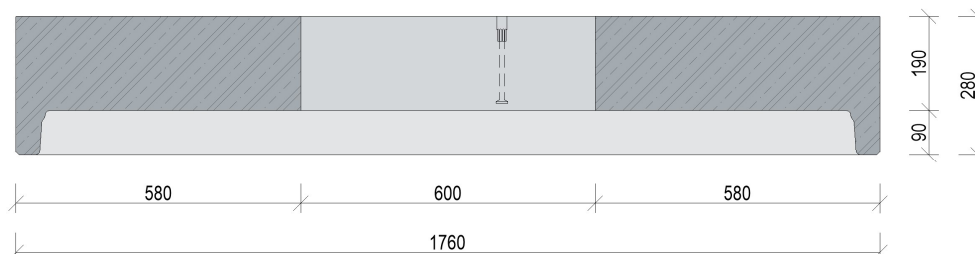


AP-M 1500/625x280 ZE

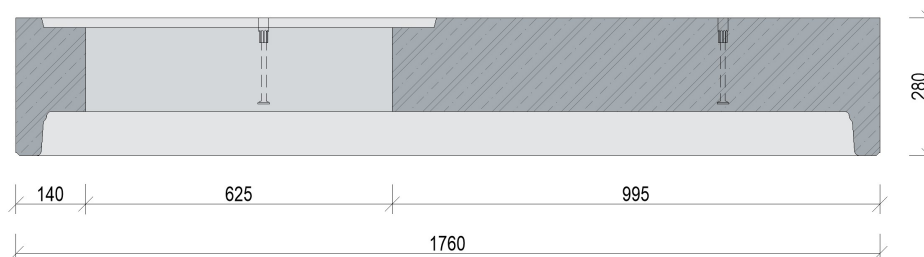

AP-M 1500/2x625x280 ZE

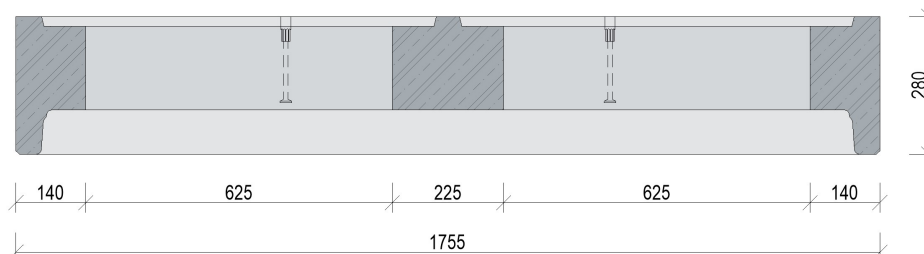

AP-M 1500/800x280 ZE

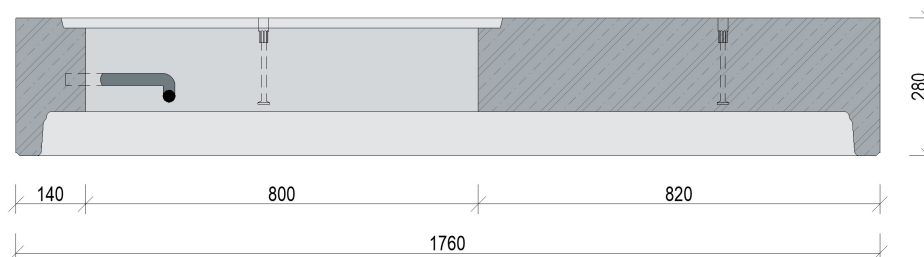


AP-M 1500/1000x280 ZE PS




TECHNICKÉ VÝKRESY

AP-M 1500/1000x380 ZE PS

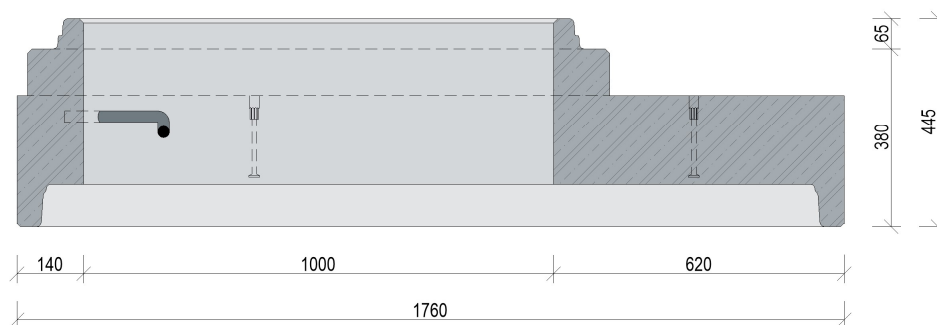


AP-M 1500/1000x380 ZE PS ST

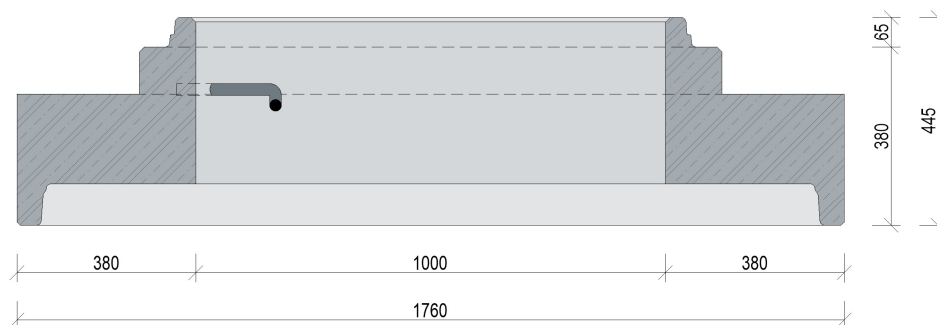

TECHNICKÉ VÝKRESY


SCHEMATICKÝ VÝKRES PŮDORYSU ŠACHTOVÉHO DNA

ŠACHTA DN 1500, NAPOJENÍ MAX. DN 1200, PŮDORYS 2x PATA, ÚHEL NAPOJENÍ 120-240°

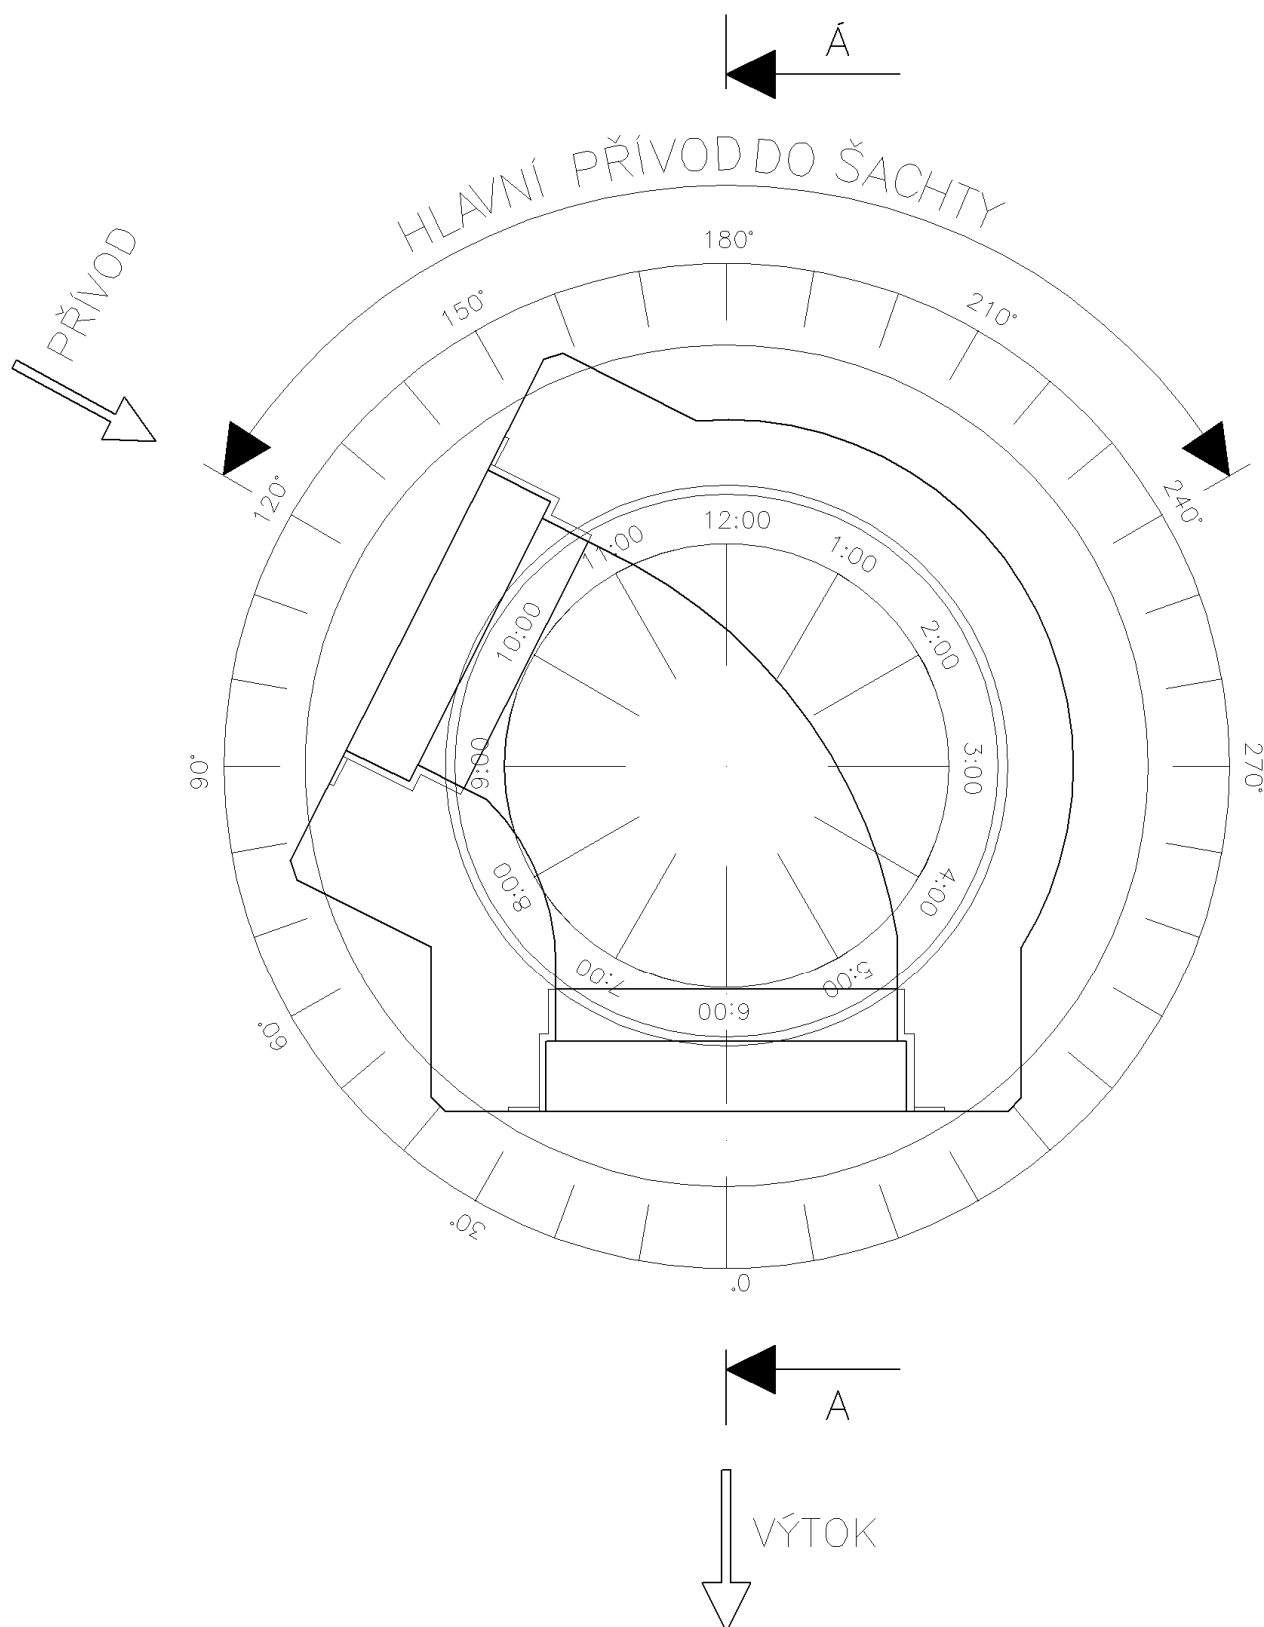


TECHNICKÉ VÝKRESY


SU-M 1500x1750 DN 700 BB PS

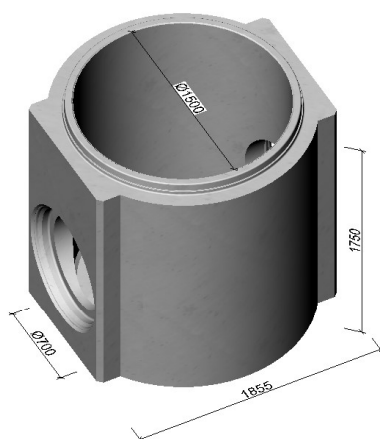


SU-M 1500x1750 DN 800 BB PS

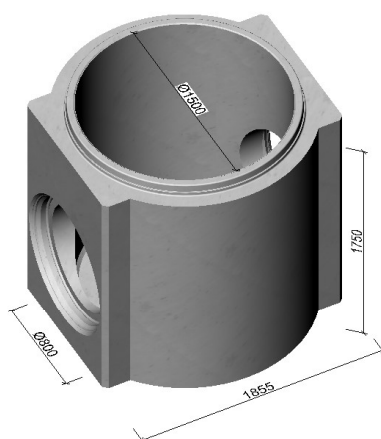


SU-M 1500x1750 DN 900 BB PS

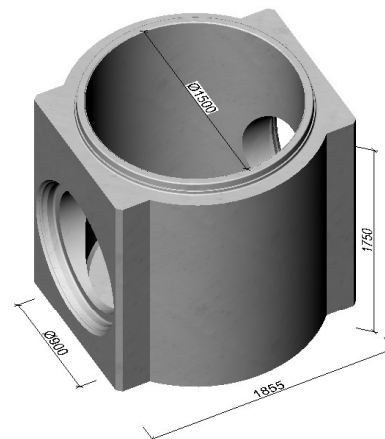


SU-M 1500x1750 DN 1000 BB PS

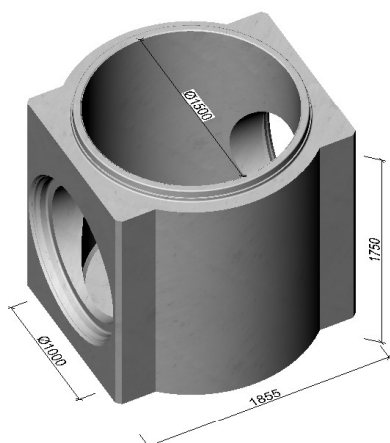


SU-M 1500x1750 DN 1100 BB PS

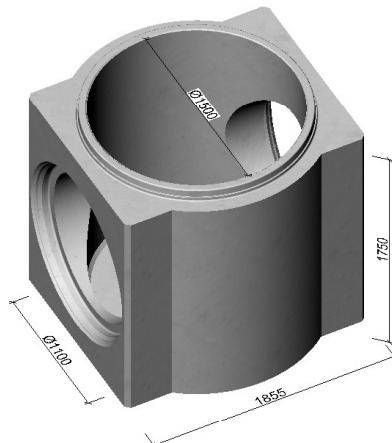


SU-M 1500x1750 DN 1200 BB PS

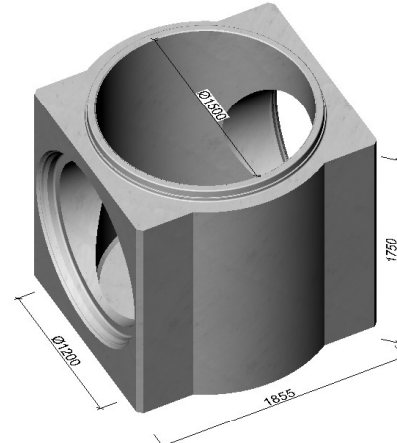


SU-M-D 1500x1750 PS

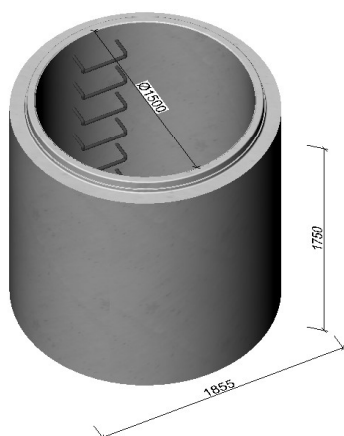

SU-M-D 1500x630




SU-M-D 1500x1130

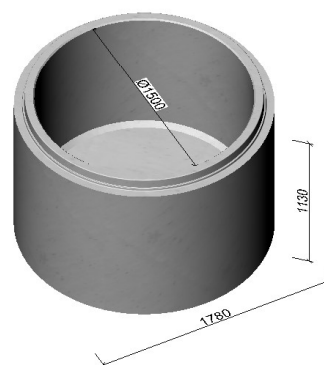


TECHNICKÉ VÝKRESY


SU-M-D 1500x2000

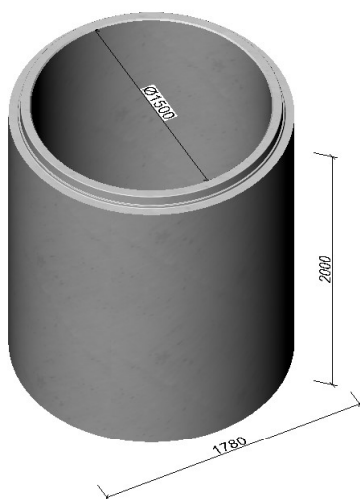

SR-M 1500x250 PS

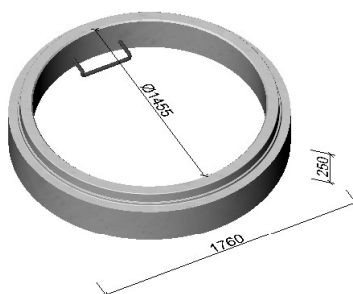


SR-M 1500x500 PS

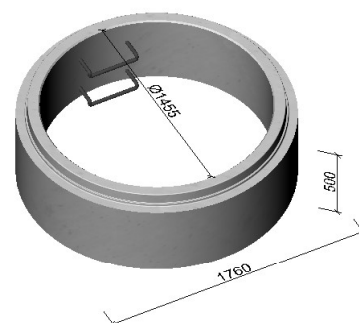


SR-M 1500x1880 PS




SR-M 1500x1000 PS

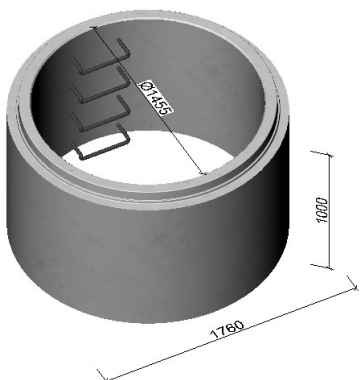


AP-M 1500/600x900/280 ZE

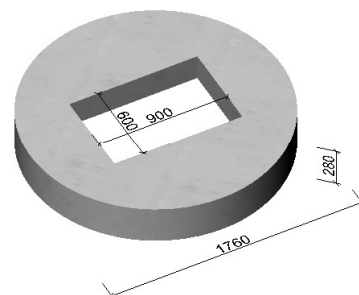


AP-M 1500/625x280 ZE

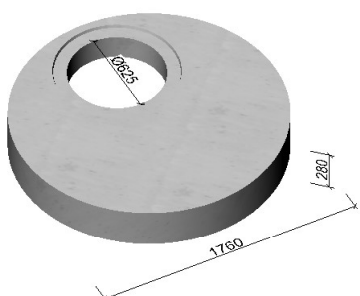


AP-M 1500/2x625x280 ZE

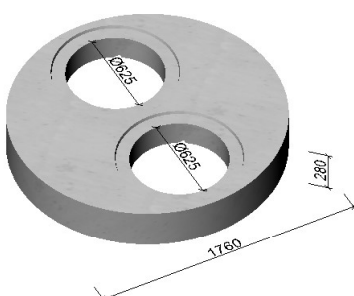


AP-M 1500/800x280 ZE PS

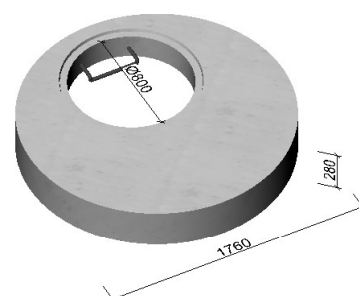


AP-M 1500/1000x280 ZE PS

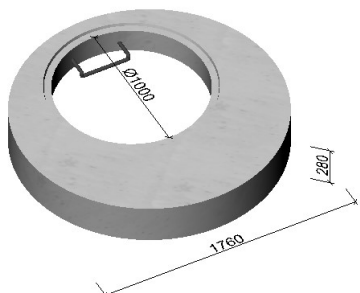

AP-MM 1500/1000x380 ZE PS

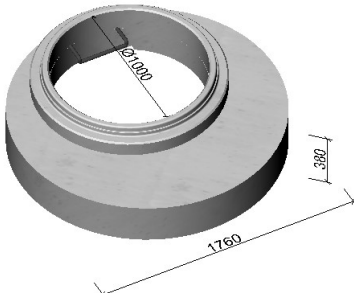


AP-MM 1500/1000x380 ZE PS ST

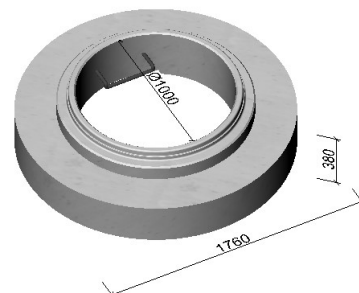


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1500

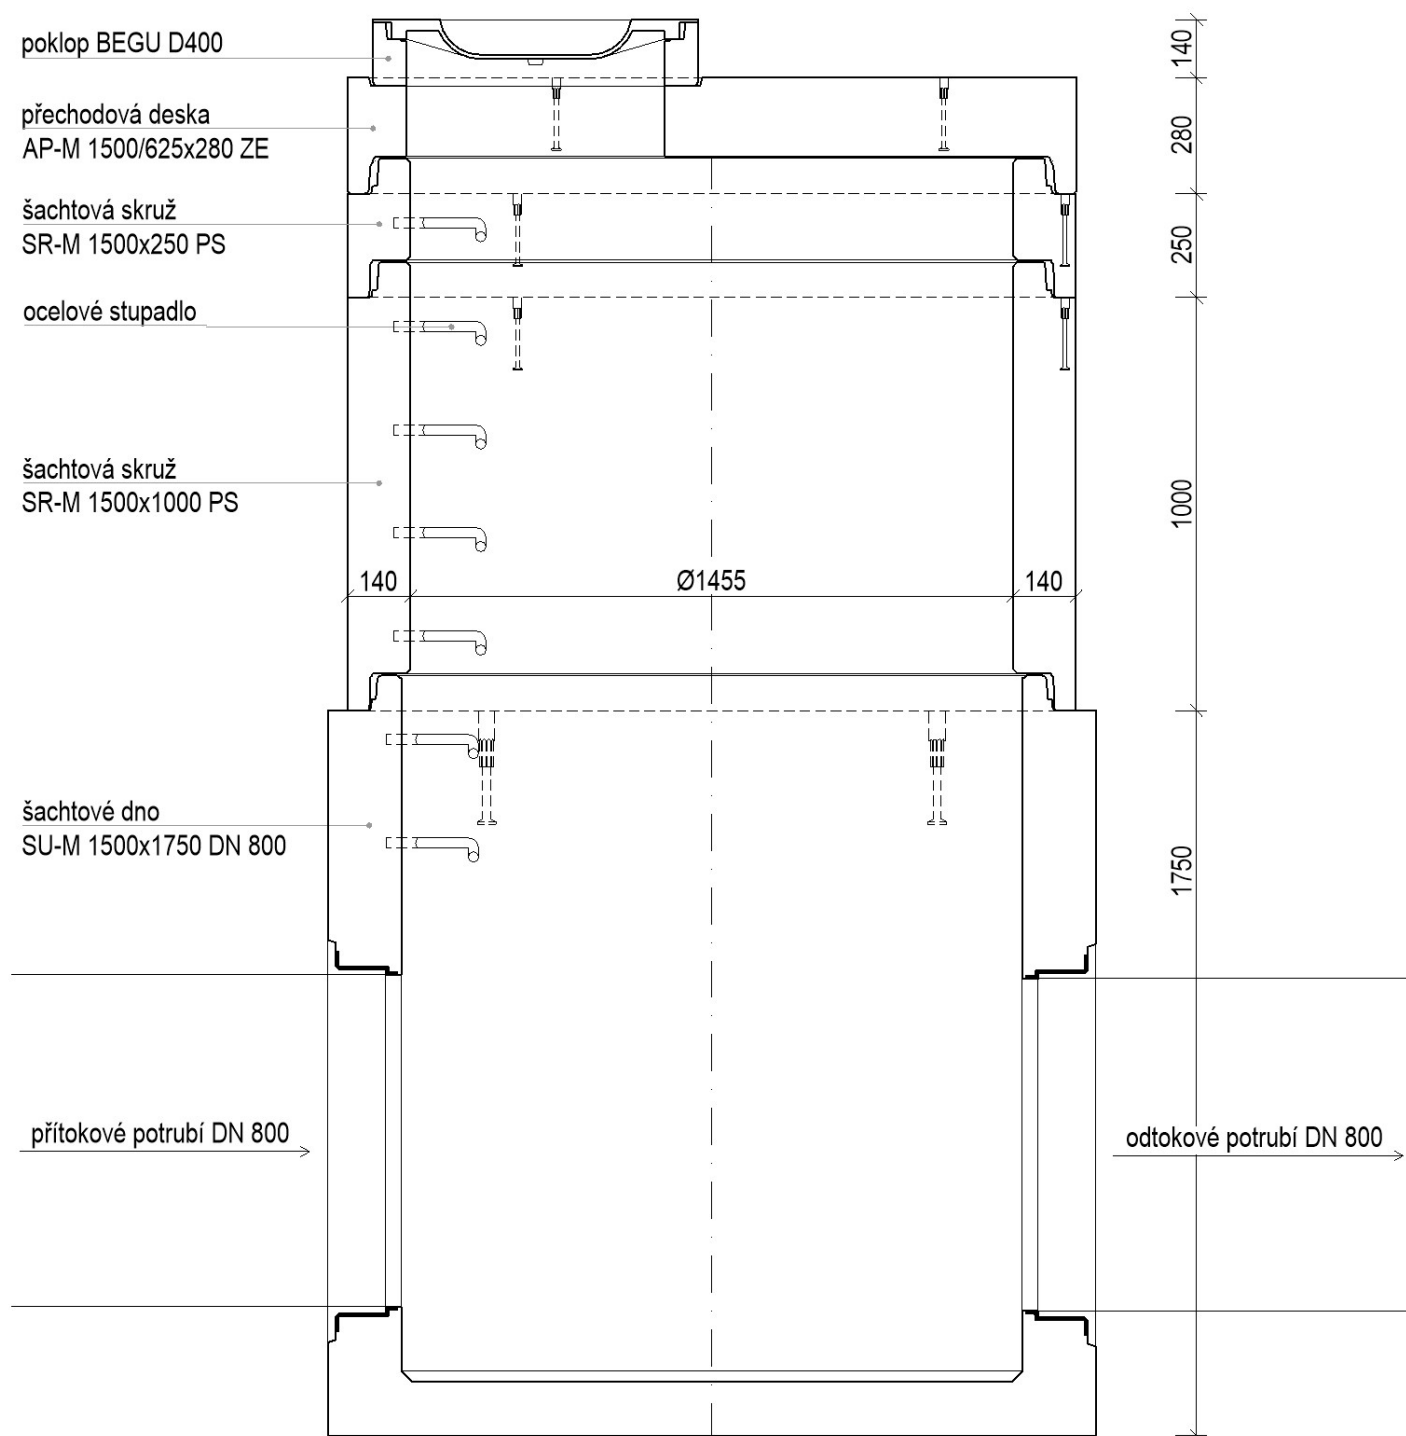


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1500 / DN 1000

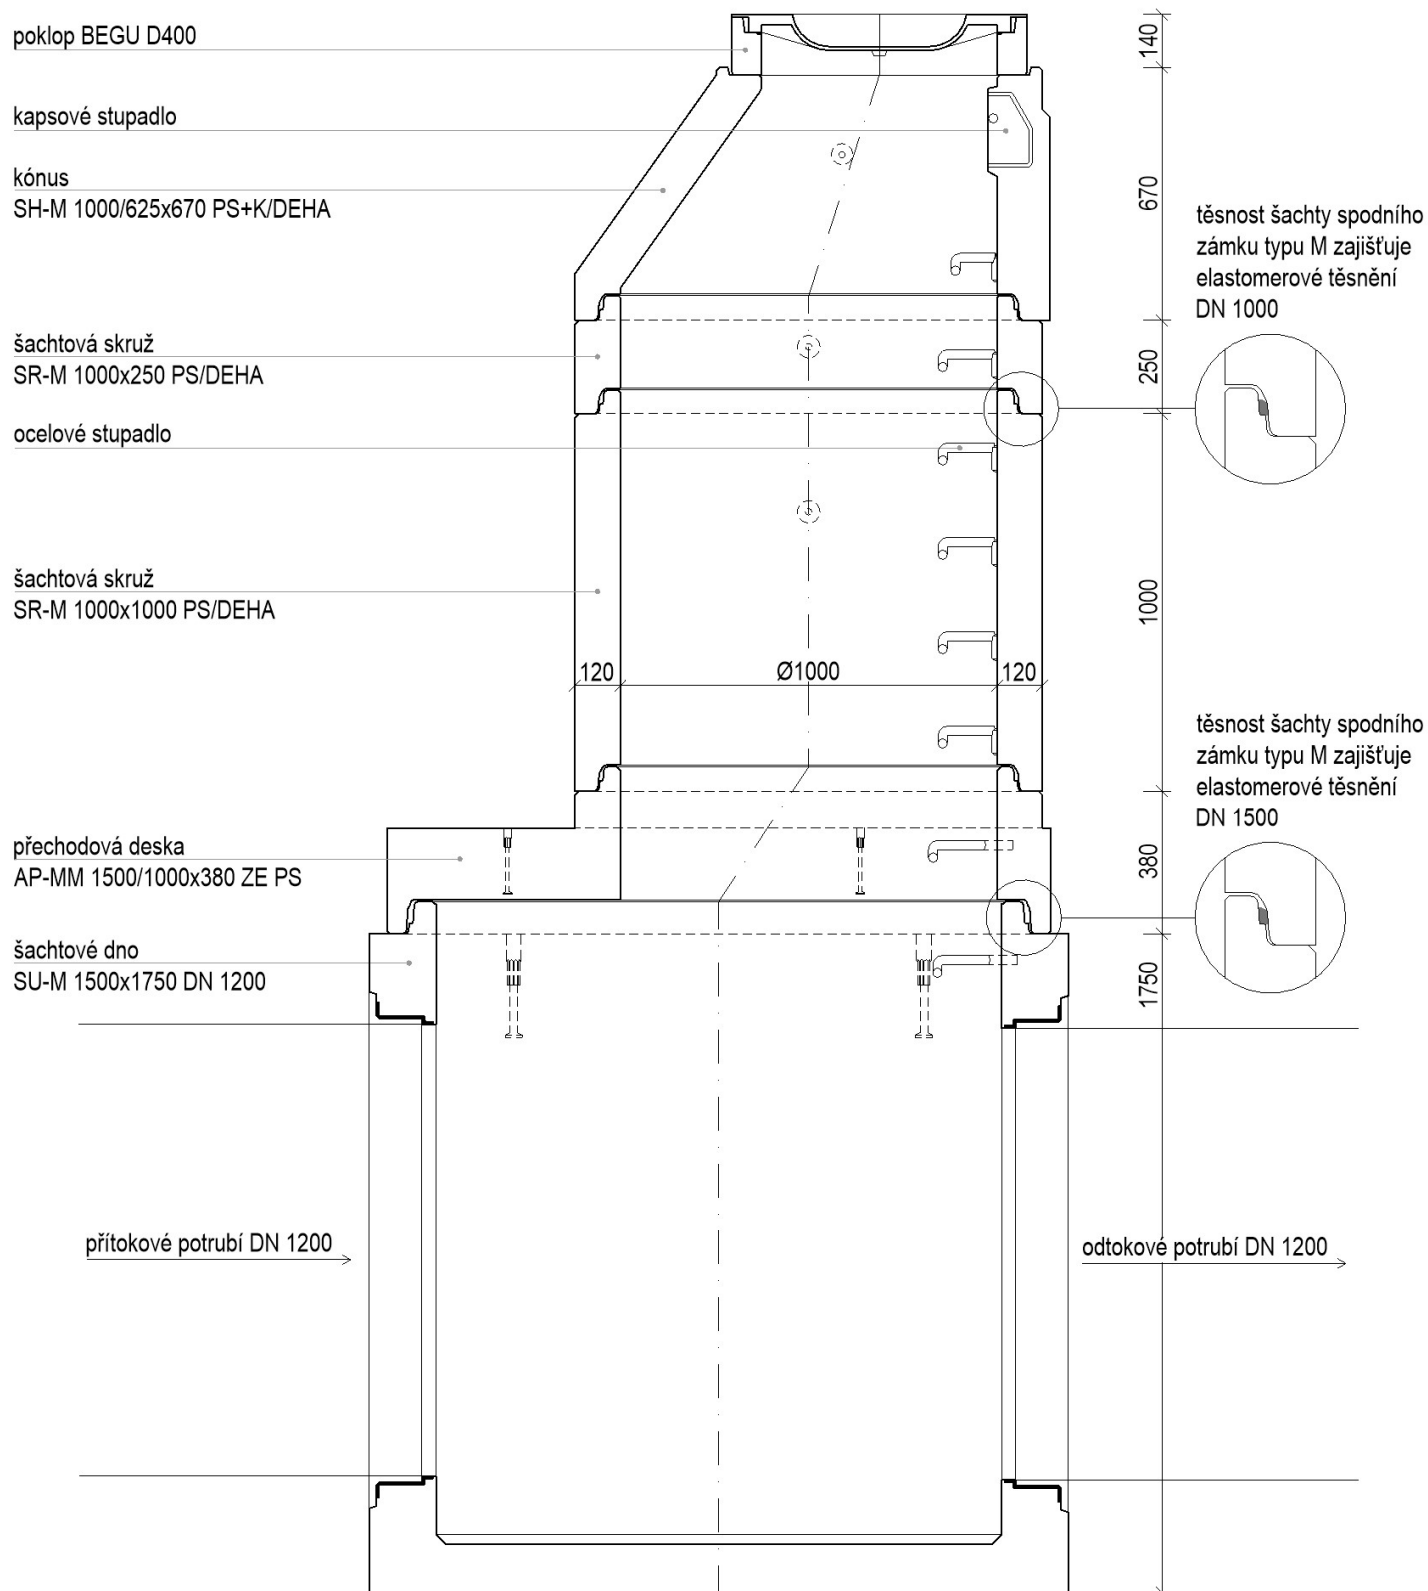


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1500 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU
PŮDORYS

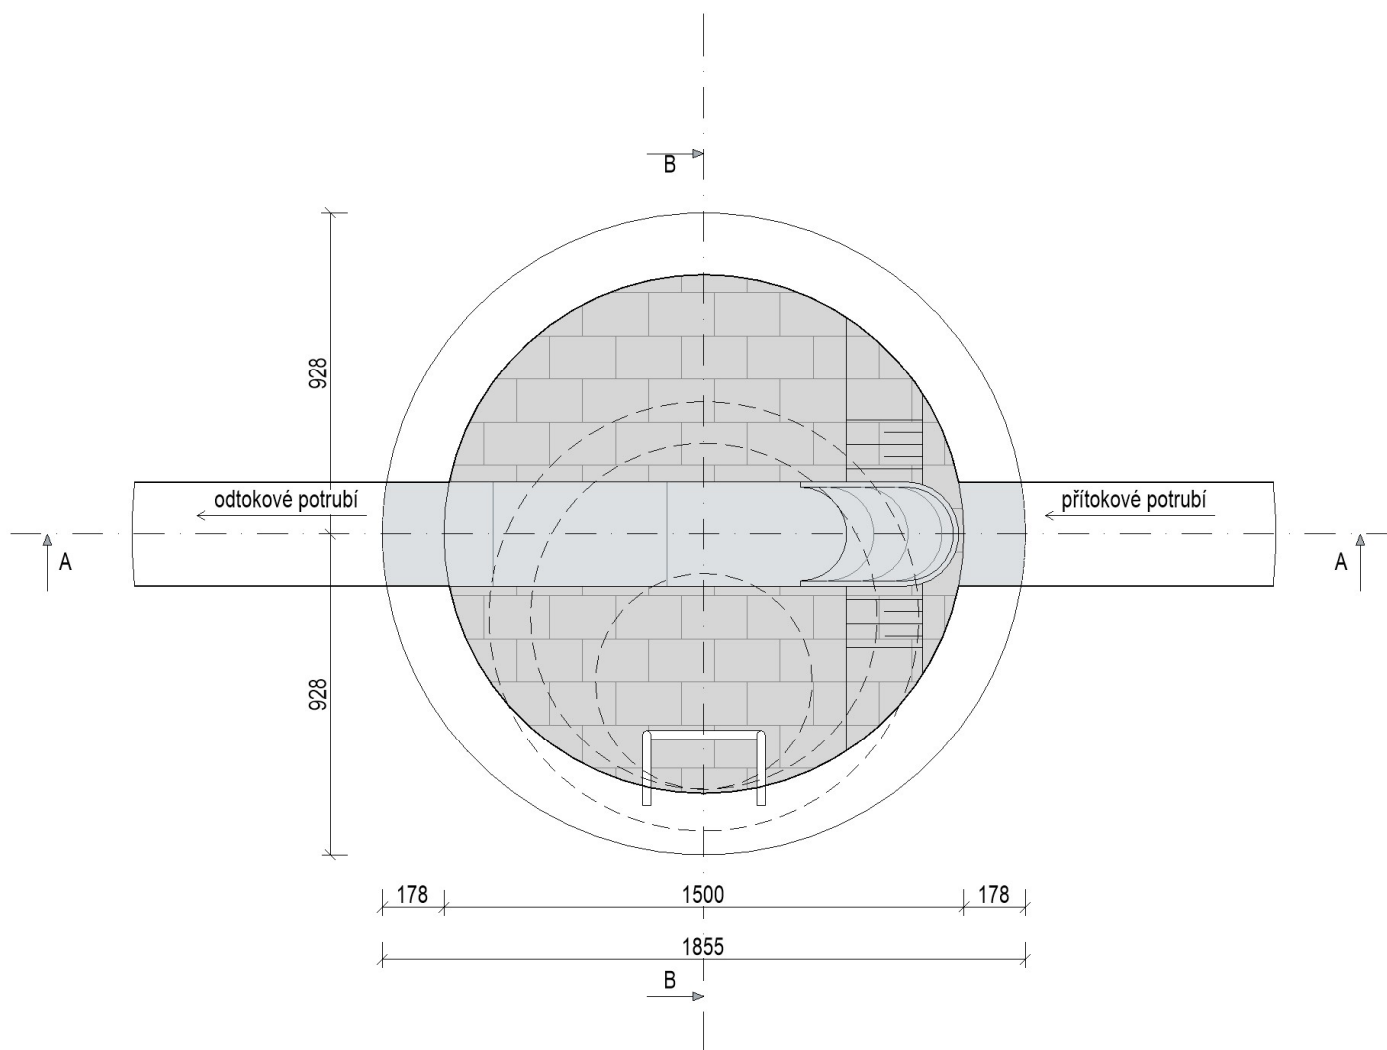


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1500 / DN 1000 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU ŘEZ A-A

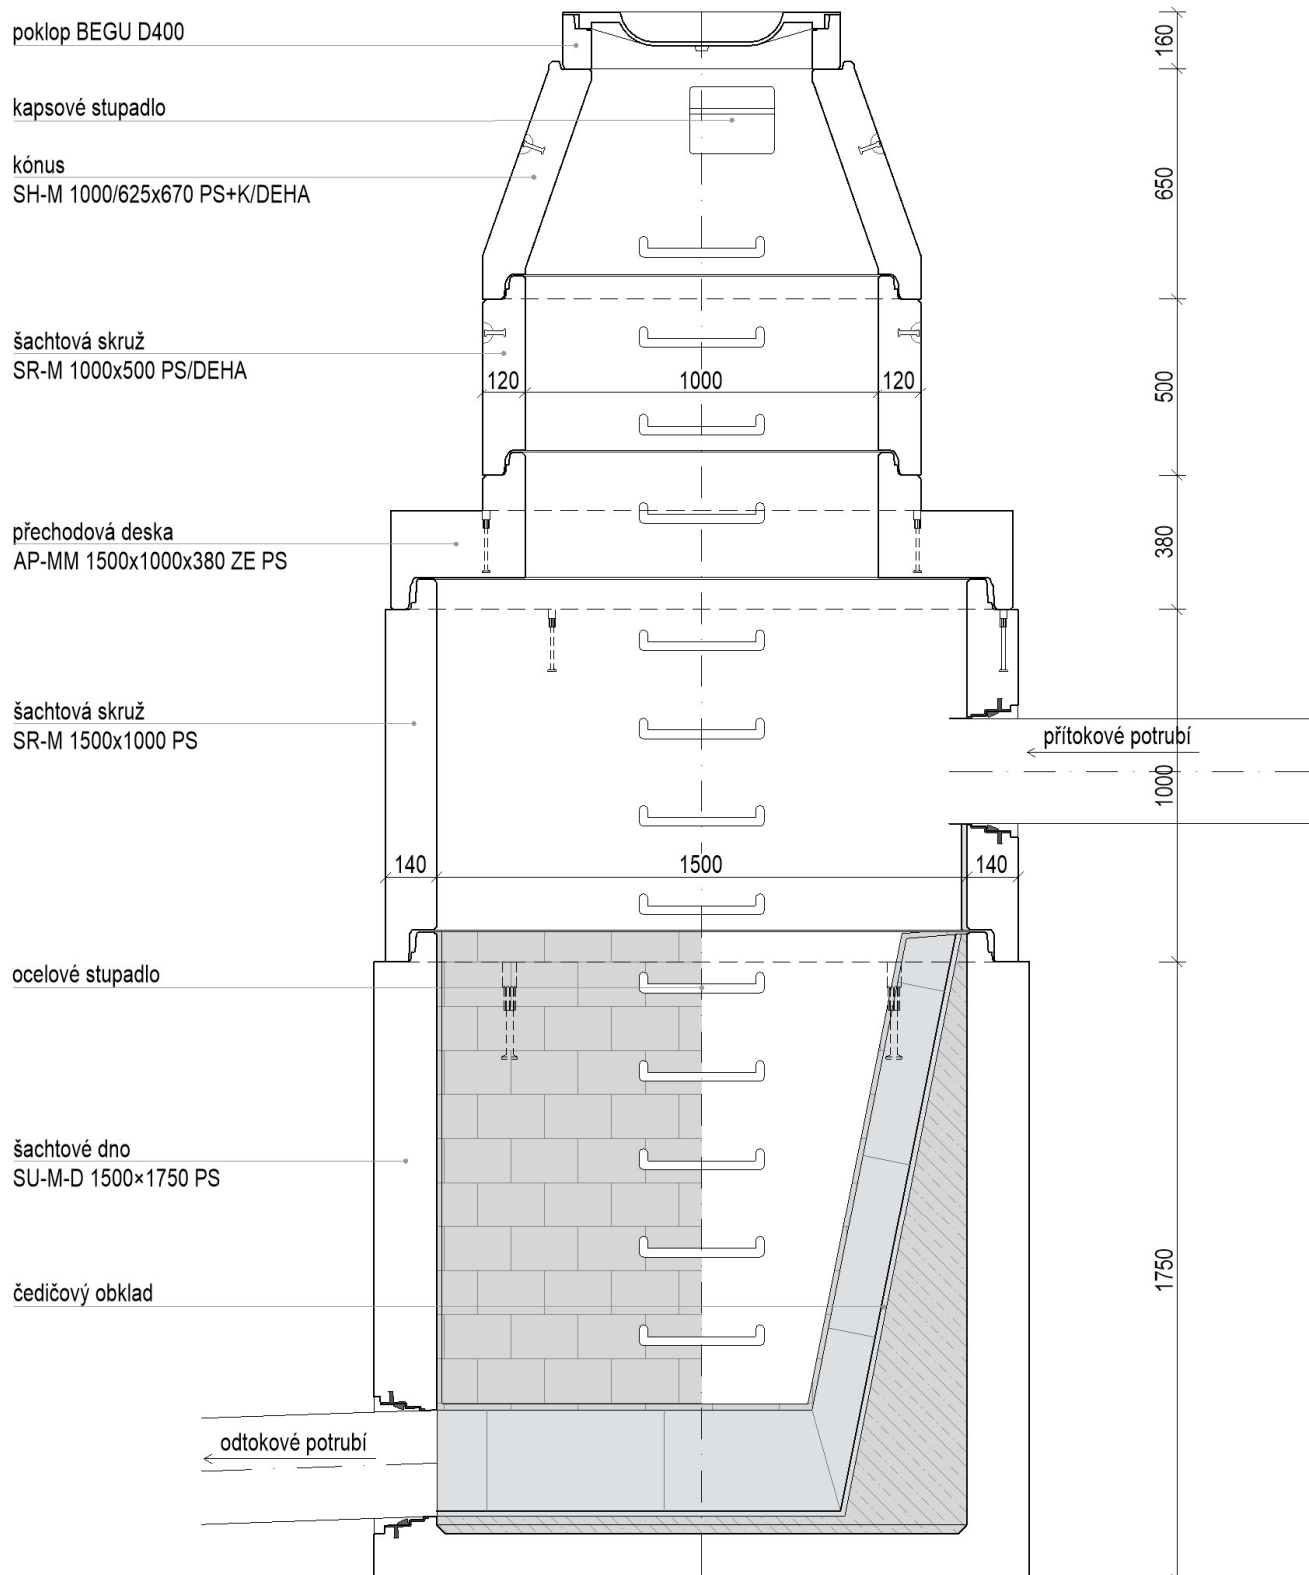


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1500 / DN 1000 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU ŘEZ B-B

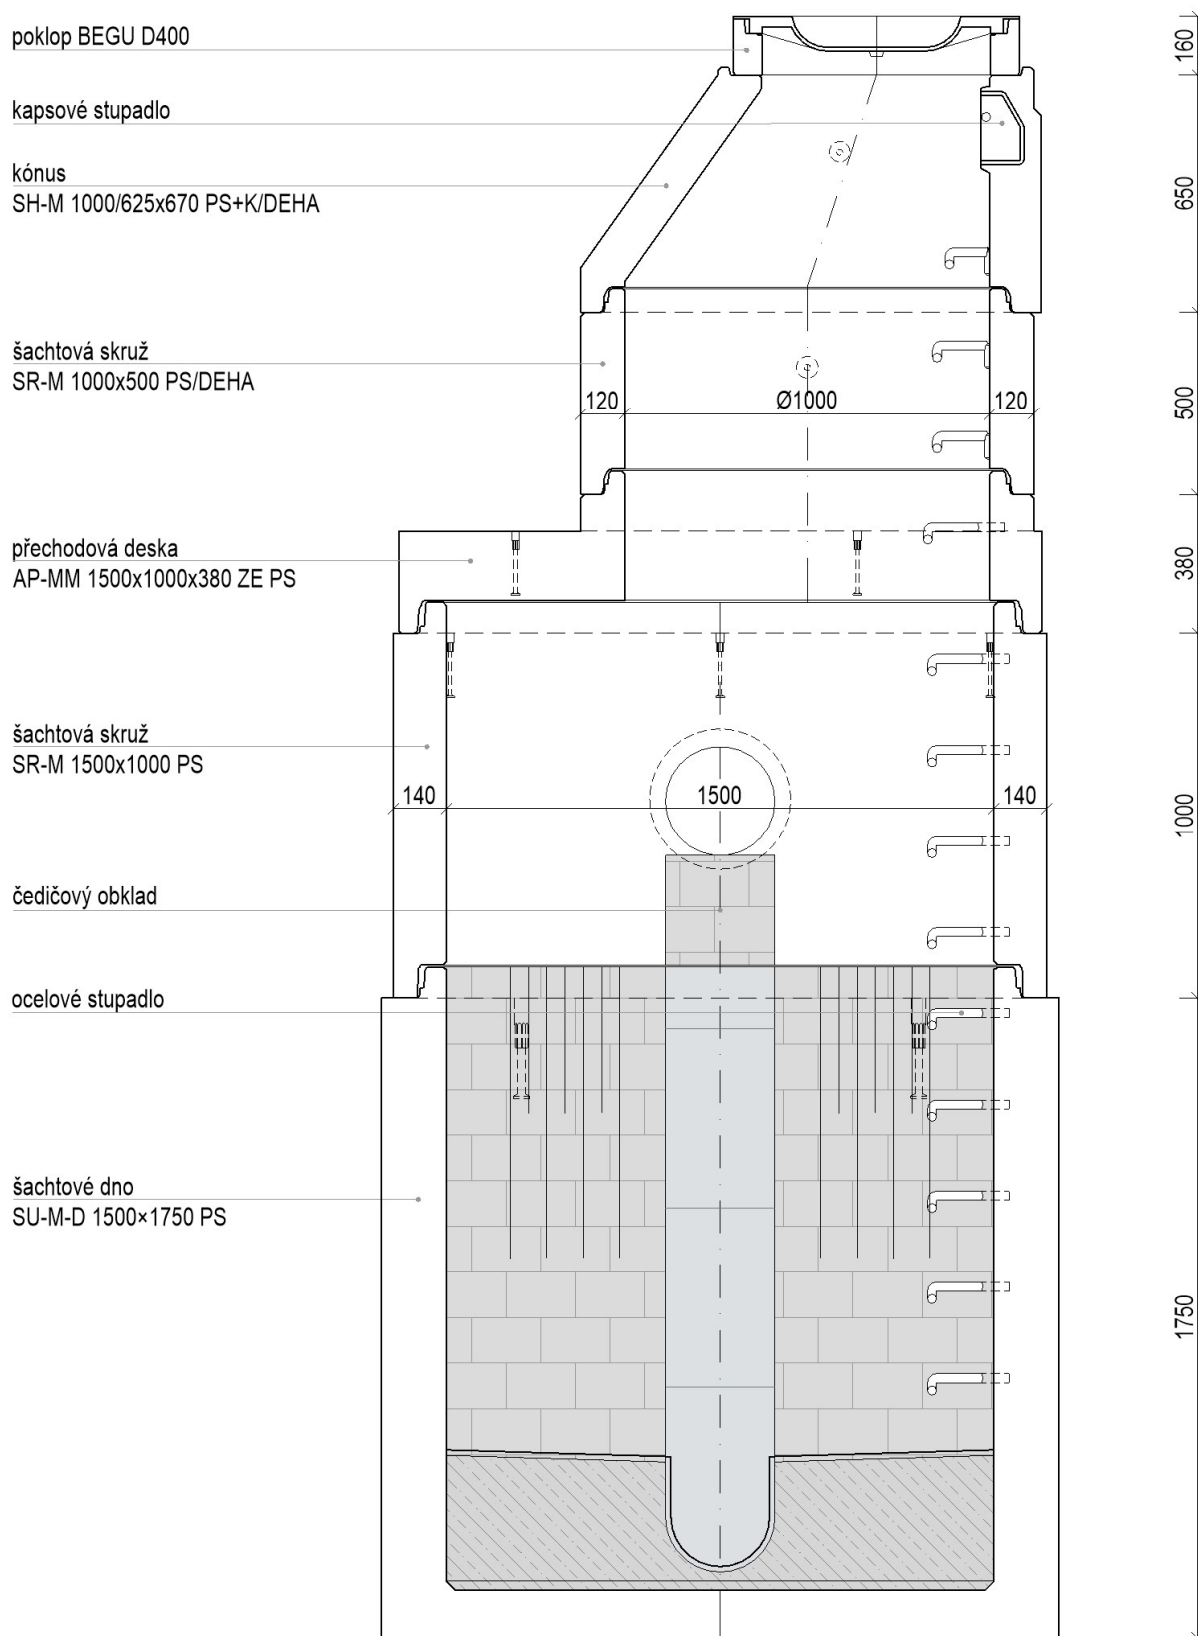


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1500 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU
PŮDORYS

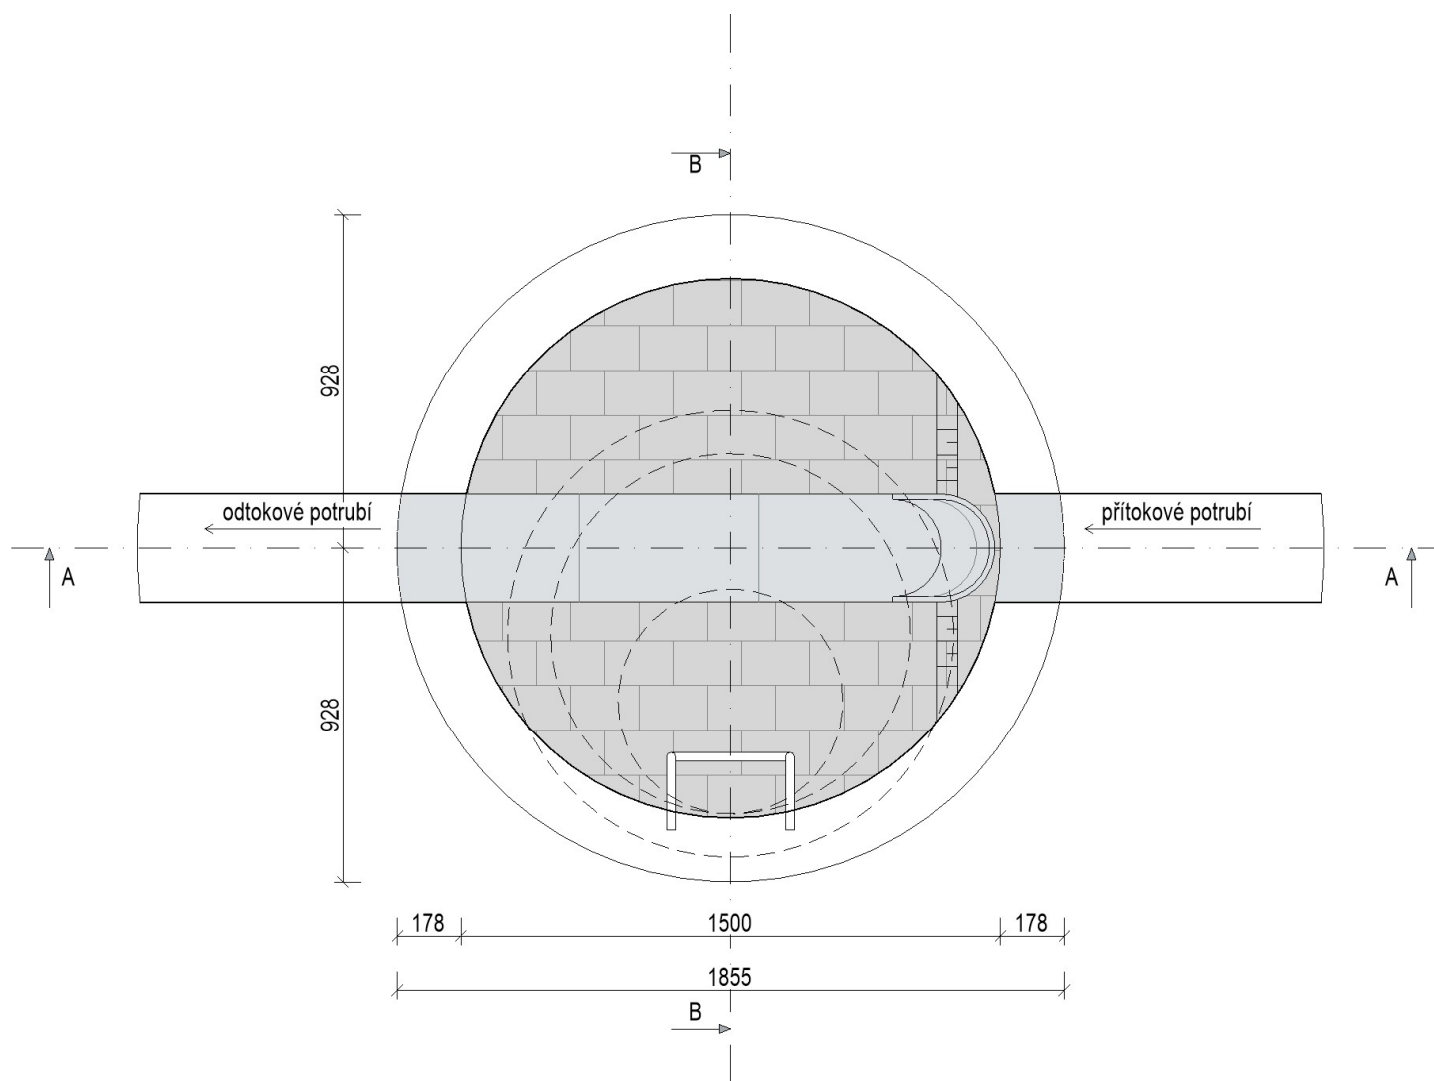

TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1500 / DN 1000 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU ŘEZ A-A

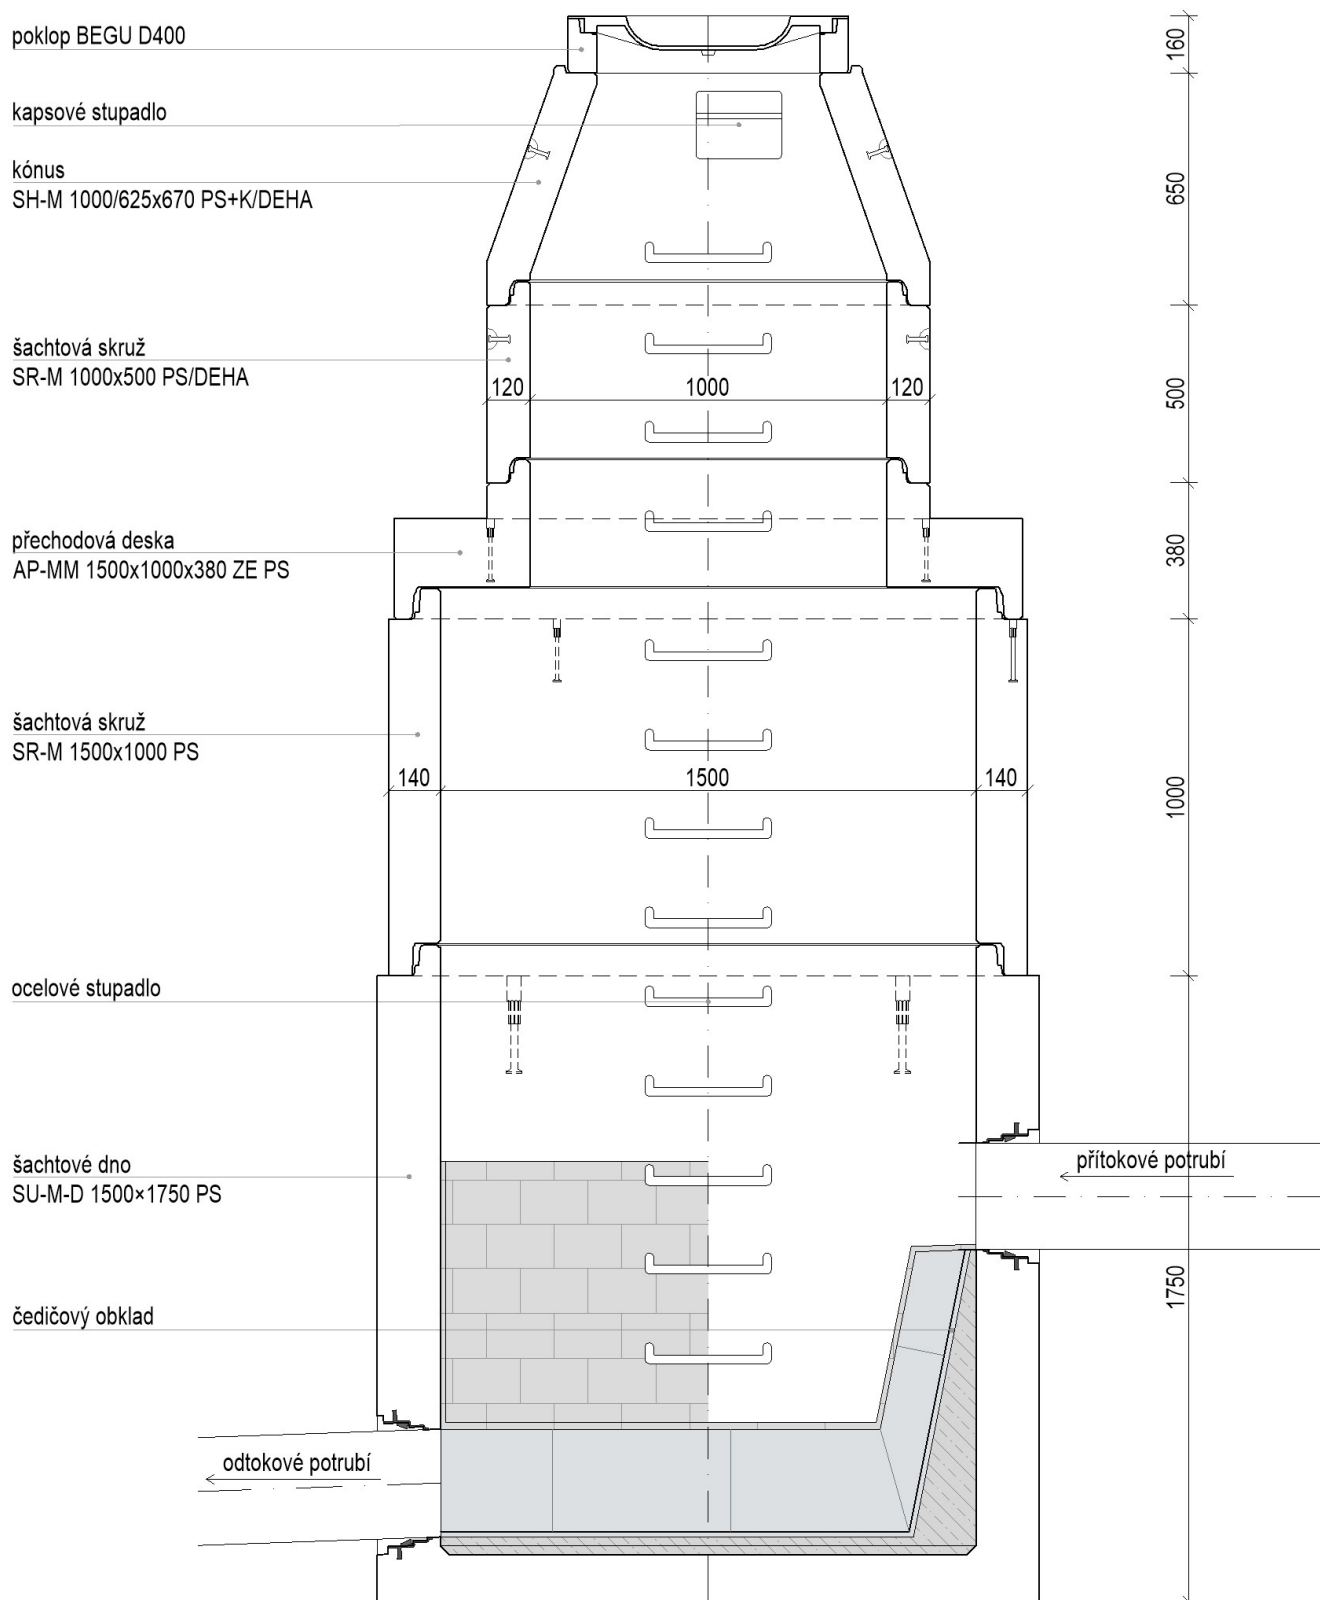

TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1500 / DN 1000 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU ŘEZ B-B

