



OBECNÉ INFORMACE

Kanalizační dílce se používají ke stavbě vstupních a revizních šachet, zejména šachet koncových, spojných, lomových, pro splaškovou kanalizaci nebo drenážní systémy. Šachty slouží zejména ke kontrole, odvětrání, údržbě, čištění a monitoringu kanalizační sítě. Šachtová dna revizních šachet slouží ke svedení směru kanalizačního potrubí, případně změnu jeho profilu nebo sklonu.

- na šachtová dna lze napojit kanalizační potrubí DN 600, 700 a 800
- napojení trubního vedení do šachtového dna je možné pod úhly od 90 ° do 270 °
- napojení potrubí do šachtového dna se provádí přes strojně osazenou plastovou vložku nebo integrované těsnění
- pomocí pryžového meziskružového těsnění je garantována těsnost spojů
- manipulace šachtových den se provádí pomocí lanových smyček, které se šroubují do zabudovaných závitnic RD 30
- pro manipulaci se skružovými dílci, nádržemi a přechodovými deskami jsou používány manipulační úchyty DEHA 2,5 t
- skružové dílce a šachtová dna jsou osazeny ocelovými stupadly s PE povlakem
- výška nástupnice šachtového dna je standardně prováděna do 1/2 výšky vývodu, na přání zákazníka ji lze provést ve 2/3 nebo 1/1 výšky profilu potrubí
- standardní převýšení přítoku je 10 mm, jiné převýšení dle individuální zakázky
- výroba kanalizačních dílců splňuje kvalitativní požadavky na beton dle ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu, TKP18 – Betonové konstrukce a mosty. Kvalita betonu je deklarována pro třídu C 40/50 a vyhovuje požadavkům na vodotěsnost a trvanlivost v agresivním prostředí definovaném XC1-4, XD1-3, XF1-4 a XA1-3
- výrobky DN 1200 jsou vyráběny v závodě Mohelnice

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch
základní

OBECNÉ INFORMACE

Základní prvky kanalizačních šachet DN 1200 mm

Dno	SU-M 1200x1750 DN 600 PS BB
Dno	SU-M 1200x1750 DN 700 PS BB
Dno	SU-M 1200x1750 DN 800 PS BB
Dno	SU-M-D 1200x1750 PS
Nádrž	SU-M-D 1200x2000 PS
Nádrž	SU-M-D 1200x2000
Nádrž	SU-M-D 1200x1500 PS
Nádrž	SU-M-D 1200x1500
Nádrž	SU-M-D 1200x1000 PS
Nádrž	SU-M-D 1200x1000
Skruž	SR-M 1200x250 PS
Skruž	SR-M 1200x500 PS
Skruž	SR-M 1200x1000 PS
Skruž	SR-M 1200x1500 PS
Skruž	SR-M 1200x2000 PS
Deska	AP-M 1200/625x280 ZE
Deska	AP-M 1200/900x900x280 ZE
Deska	AP-MM 1200/1000x280 ZE



TECHNICKÉ INFORMACE

Název	výrobní rozměry [mm]				hmotnost [kg]	tonáž max. do 24 t
	D (D1/D2)	H	t	f	ks	ks
Šachtové dna						
SU-M 1200x1750 DN 600 PS BB	1200	1750	300	300	5635	4
SU-M 1200x1750 DN 700 PS BB	1200	1750	300	300	5520	4
SU-M 1200x1750 DN 800 PS BB	1200	1750	300	300	5428	4
SU-M-D 1200x1750 PS	1200	1750	300	300	5800	4
Nádrže						
SU-M-D 1200x2000 PS	(1200/1470)	2000	135	150	3300	6
SU-M-D 1200x2000	(1200/1470)	2000	135	150	3300	6
SU-M-D 1200x1500 PS	(1200 /1470)	1500	135	150	2574	9
SU-M-D 1200x1500	(1200/1470)	1500	135	150	2574	9
SU-M-D 1200x1000 PS	(1200 /1470)	1000	135	150	1980	12
SU-M-D 1200x1000	(1200/1470)	1000	135	150	1980	12

Legenda:

D – rovné dno

PS – ocelové stupadlo s PE povlakem

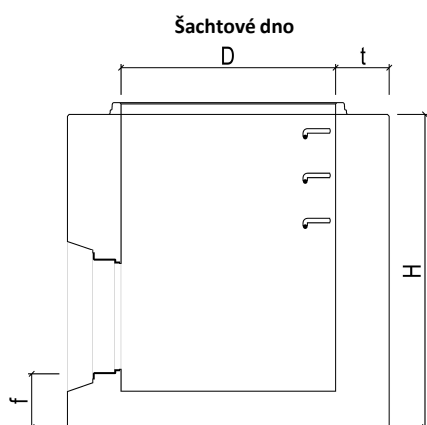

TECHNICKÉ INFORMACE

Název	výrobní rozměry [mm]				hmotnost [kg]	tonáž max. do 24 t
	D (D1/D2)	H	t	f	ks	ks
Skruže						
SR-M 1200x250 PS	1200 (1470)	250	135	-	318	24
SR-M 1200x500 PS	1200 (1470)	500	135	-	644	12
SR-M 1200x1000 PS	1200 (1470)	1000	135	-	1317	6
SR-M 1200x1500 PS	1200 (1470)	1500	135	-	1950	6
SR-M 1200x2000 PS	1200 (1470)	2000	135	-	2600	6
Přechodová deska						
AP-M 1200/625x280 ZE	1200 (625/1470)	280	135	-	710	12
AP-M 1200/900x900x280 ZE	1200 (900x900/1470)	280	135	-	495	12
AP-MM 1200/1000x280 ZE	1200 (1000/1470)	280	135	-	520	12


Legenda:

PS – ocelové stupadlo s PE povlakem


K – kapslové stupadlo

ZE – zesílené zatížení

Skruž




Přechodová deska




TECHNICKÉ VÝKRESY

SU-M 1200x1750 DN 600 PS BB

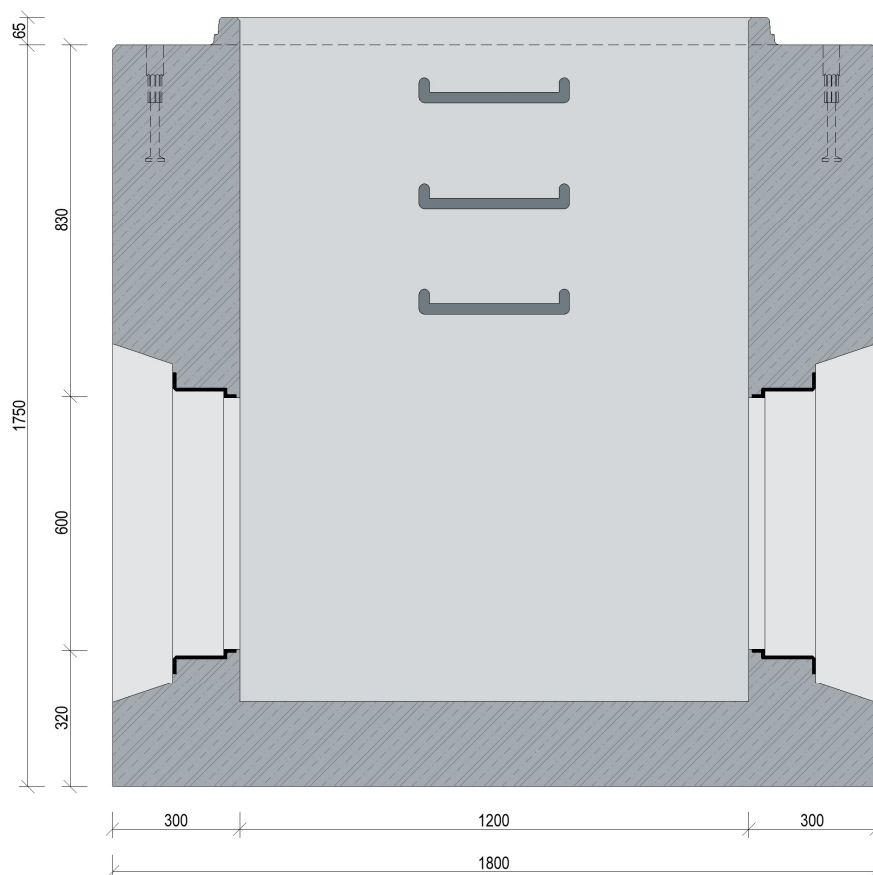


SU-M 1200x1750 DN 700 PS BB

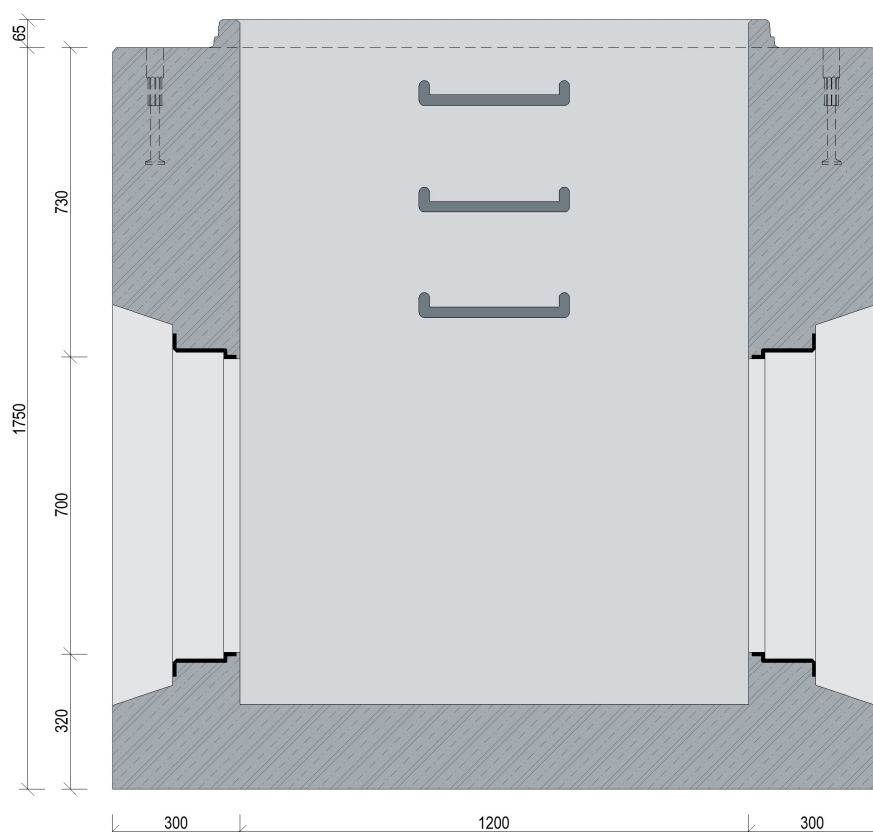


TECHNICKÉ VÝKRESY

SU-M 1200x1750 DN 800 PS BB

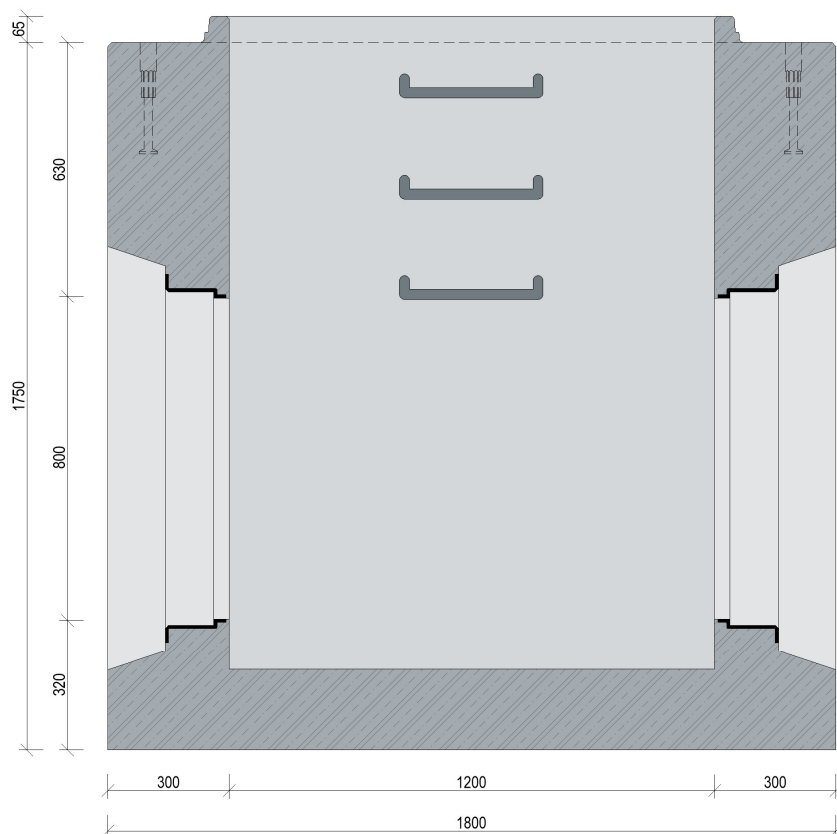


SU-M-D 1200x1750 PS

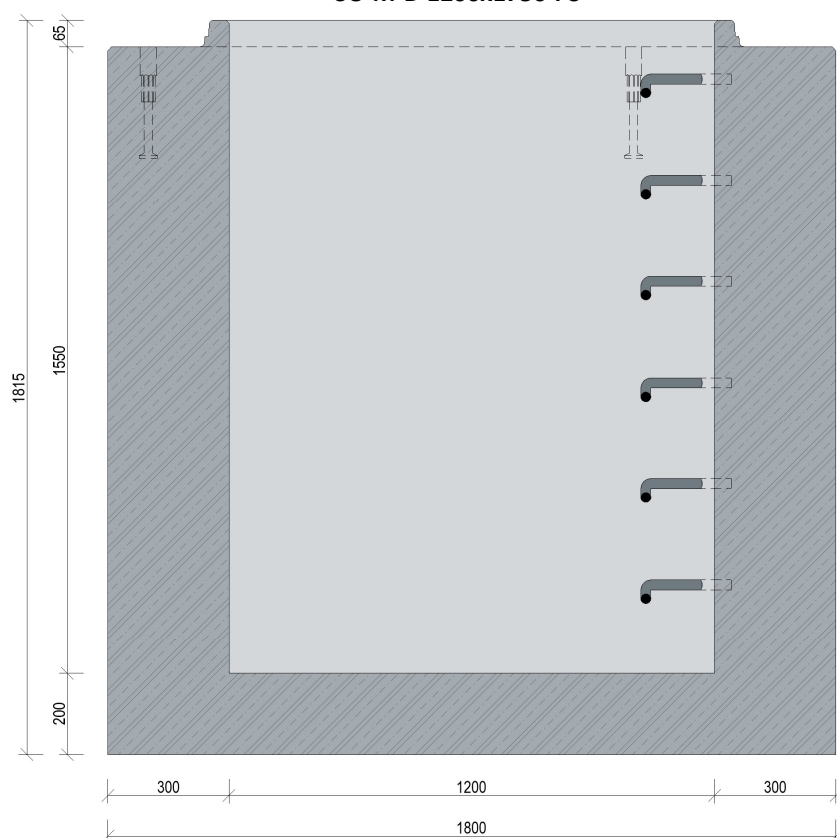


TECHNICKÉ VÝKRESY


SU-M-D 1200x2000 PS

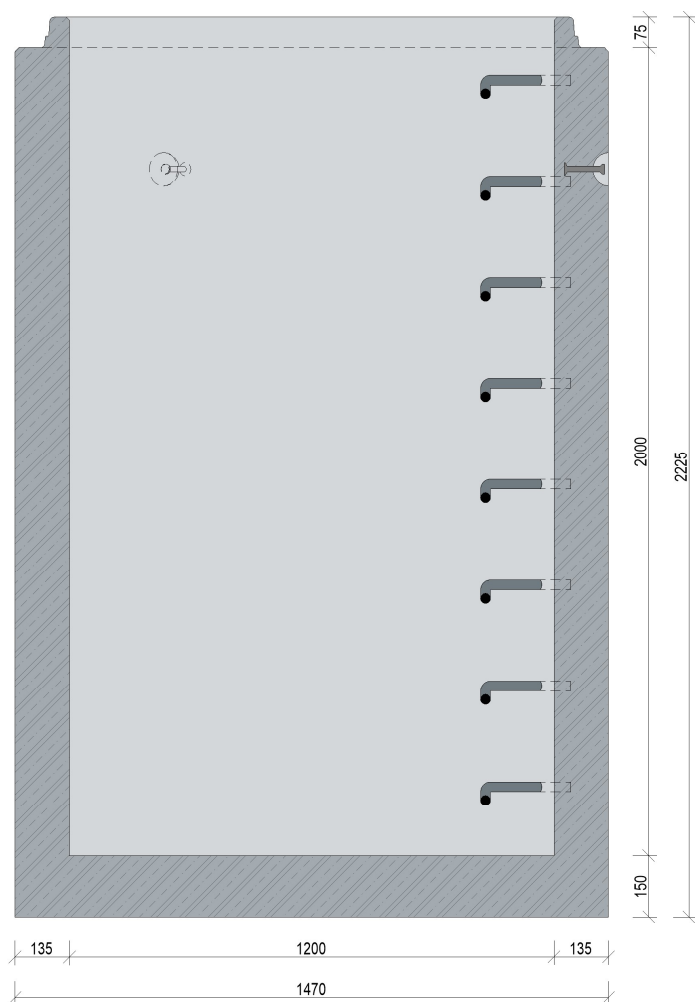

SU-M-D 1200x1500 PS

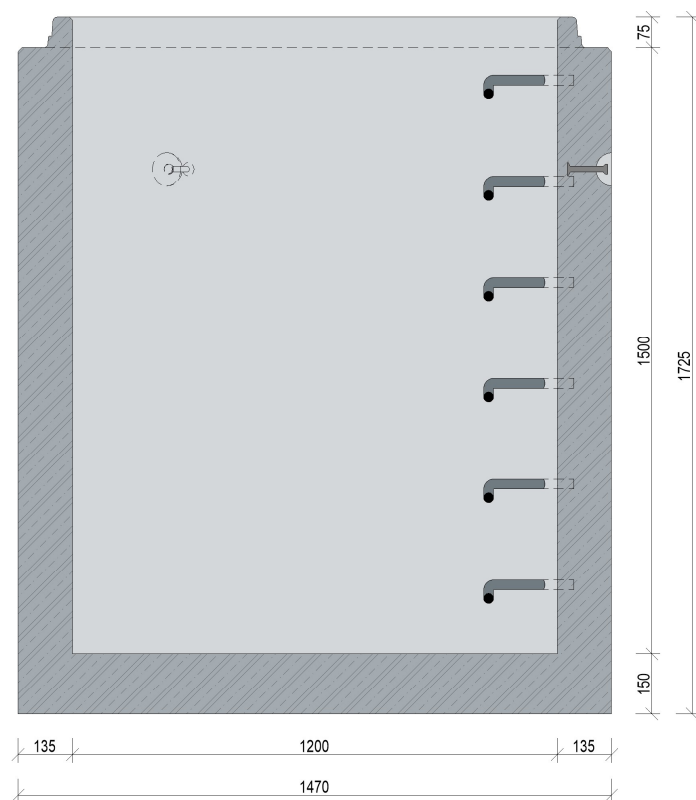


SU-M-D 1200x1000 PS

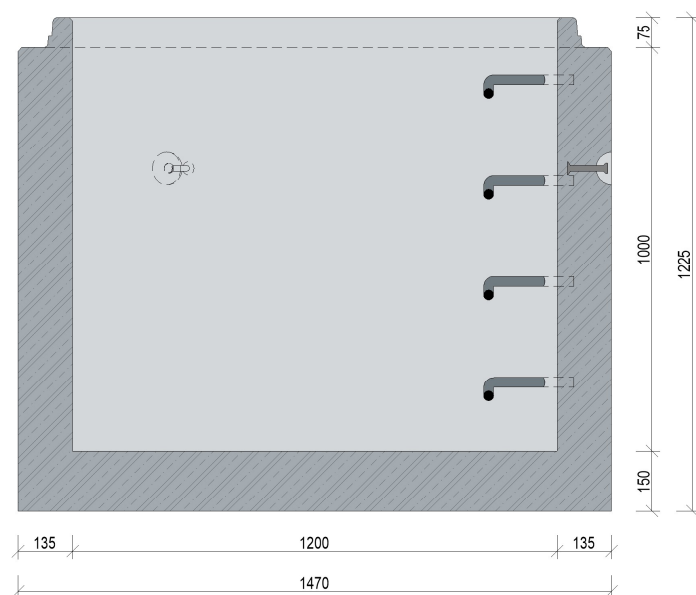


TECHNICKÉ VÝKRESY


SU-M-D 1200x2000

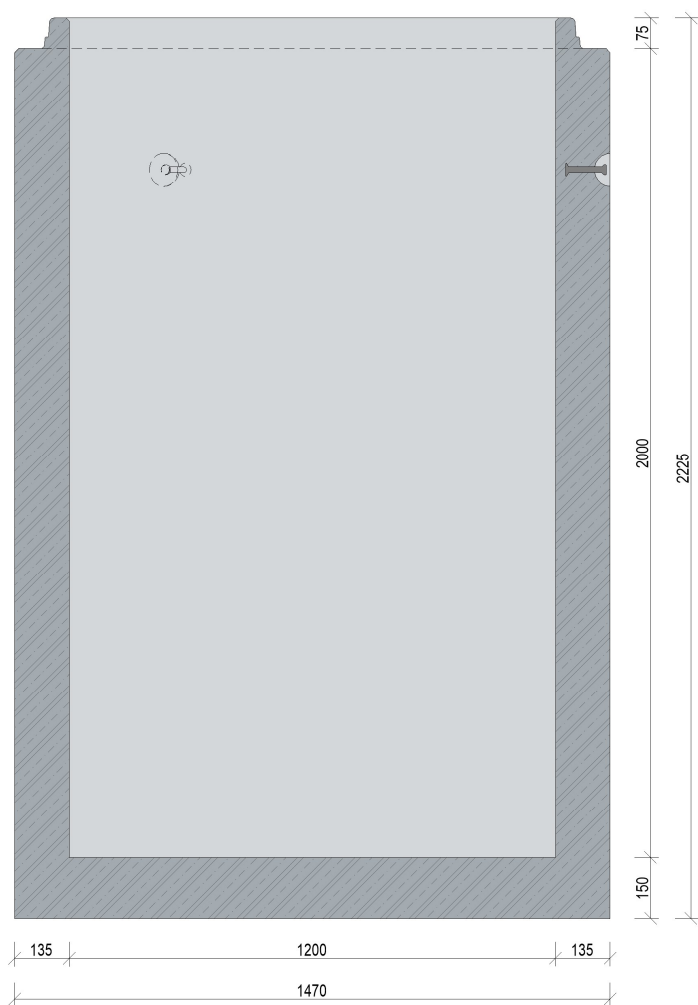

SU-M-D 1200x1500

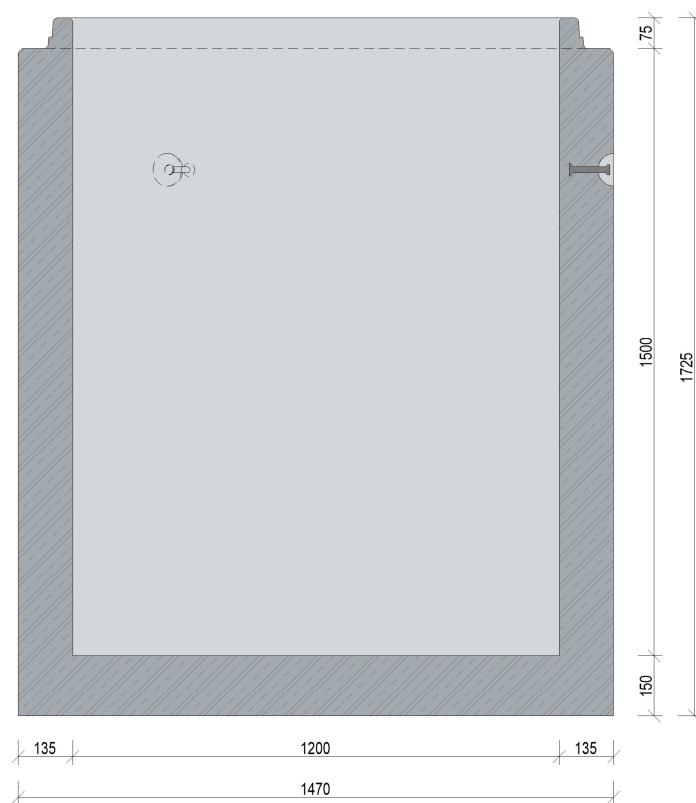


SU-M-D 1200x1000

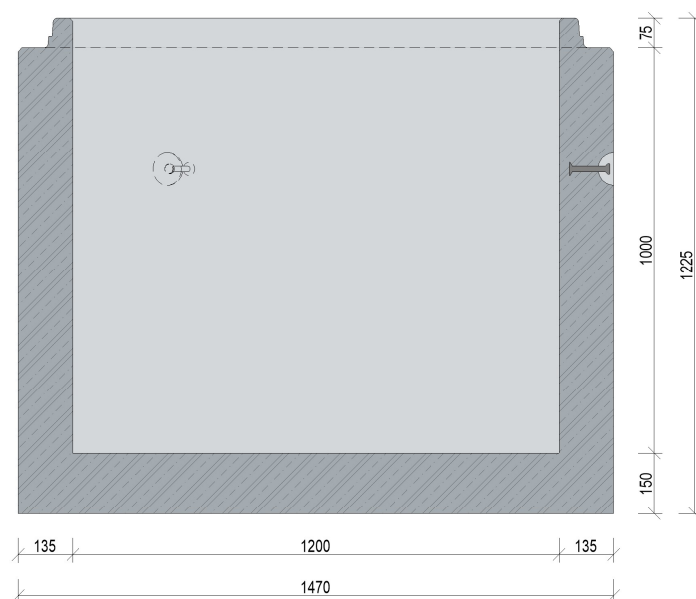


TECHNICKÉ VÝKRESY


SR-M 1200x2000 PS

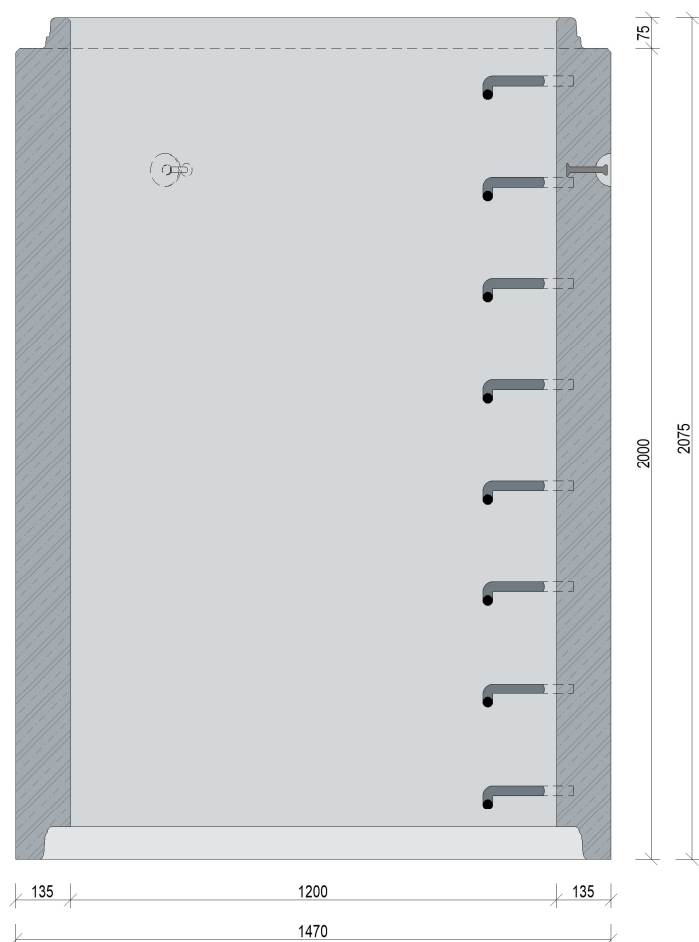


SR-M 1200x1500 PS

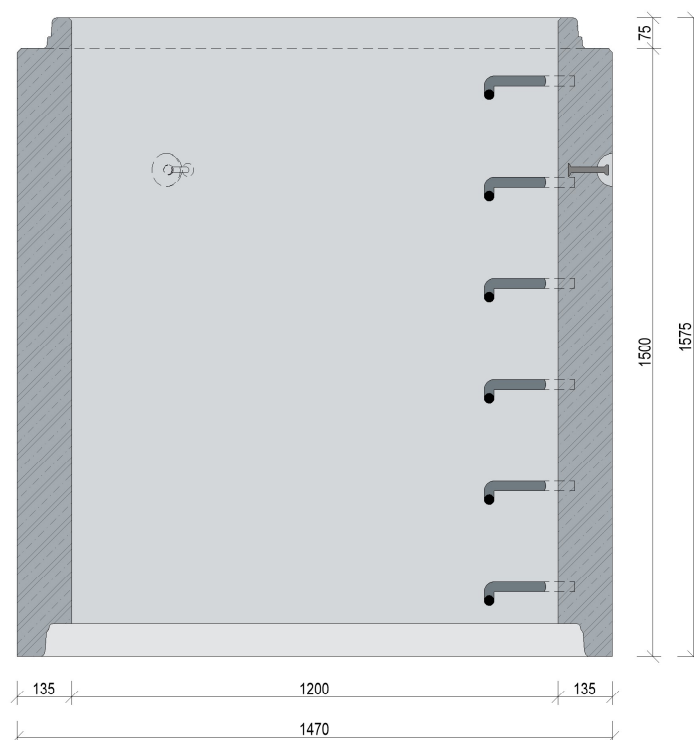


SR-M 1200x500 PS

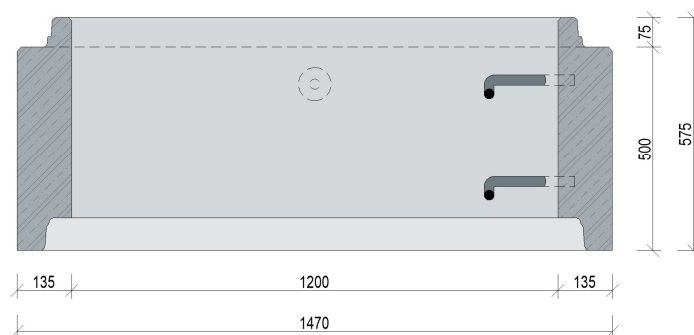

SR-M 1200x1000 PS

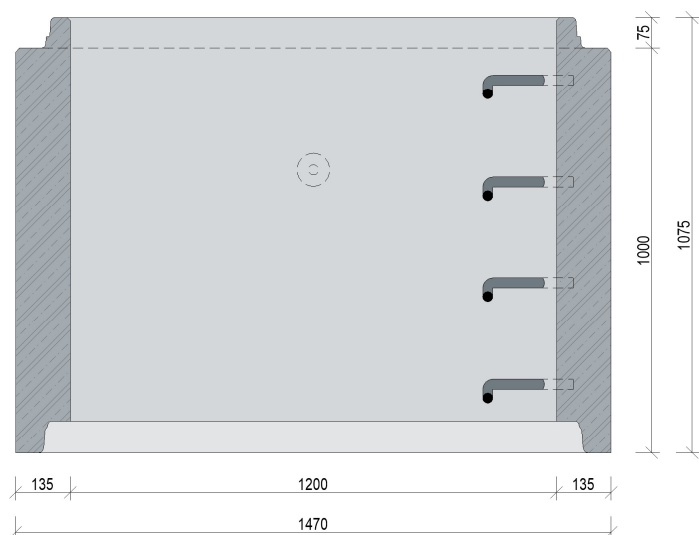


SR-M 1200x250 PS

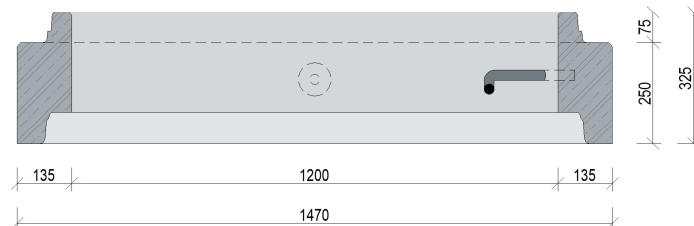


TECHNICKÉ VÝKRESY


AP-M 1200/625x280 ZE

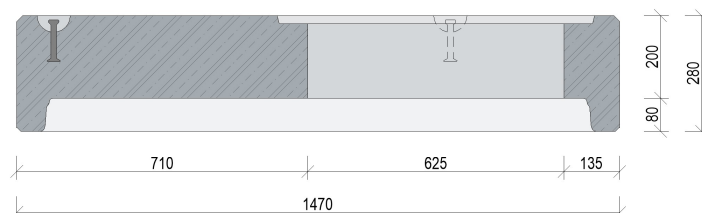

AP-M 1200/900x900x280 ZE

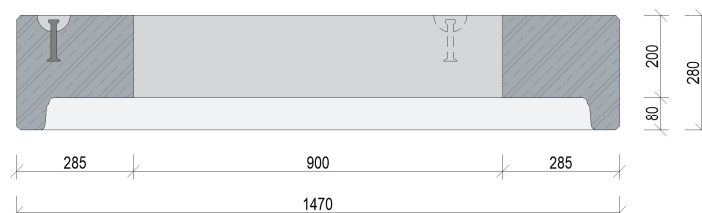


AP-MM 1200/1000x280 ZE

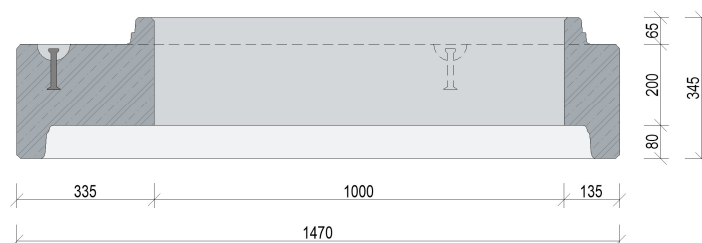

TECHNICKÉ VÝKRESY


SCHEMATICKÝ VÝKRES PŮDORYSU ŠACHTOVÉHO DNA

DN 1200 mm, VSTUPY DO MAX. DN 800 mm, KRUHOVÝ PŮDORYS, ROZPĚTÍ NAPOJENÍ 90-270°

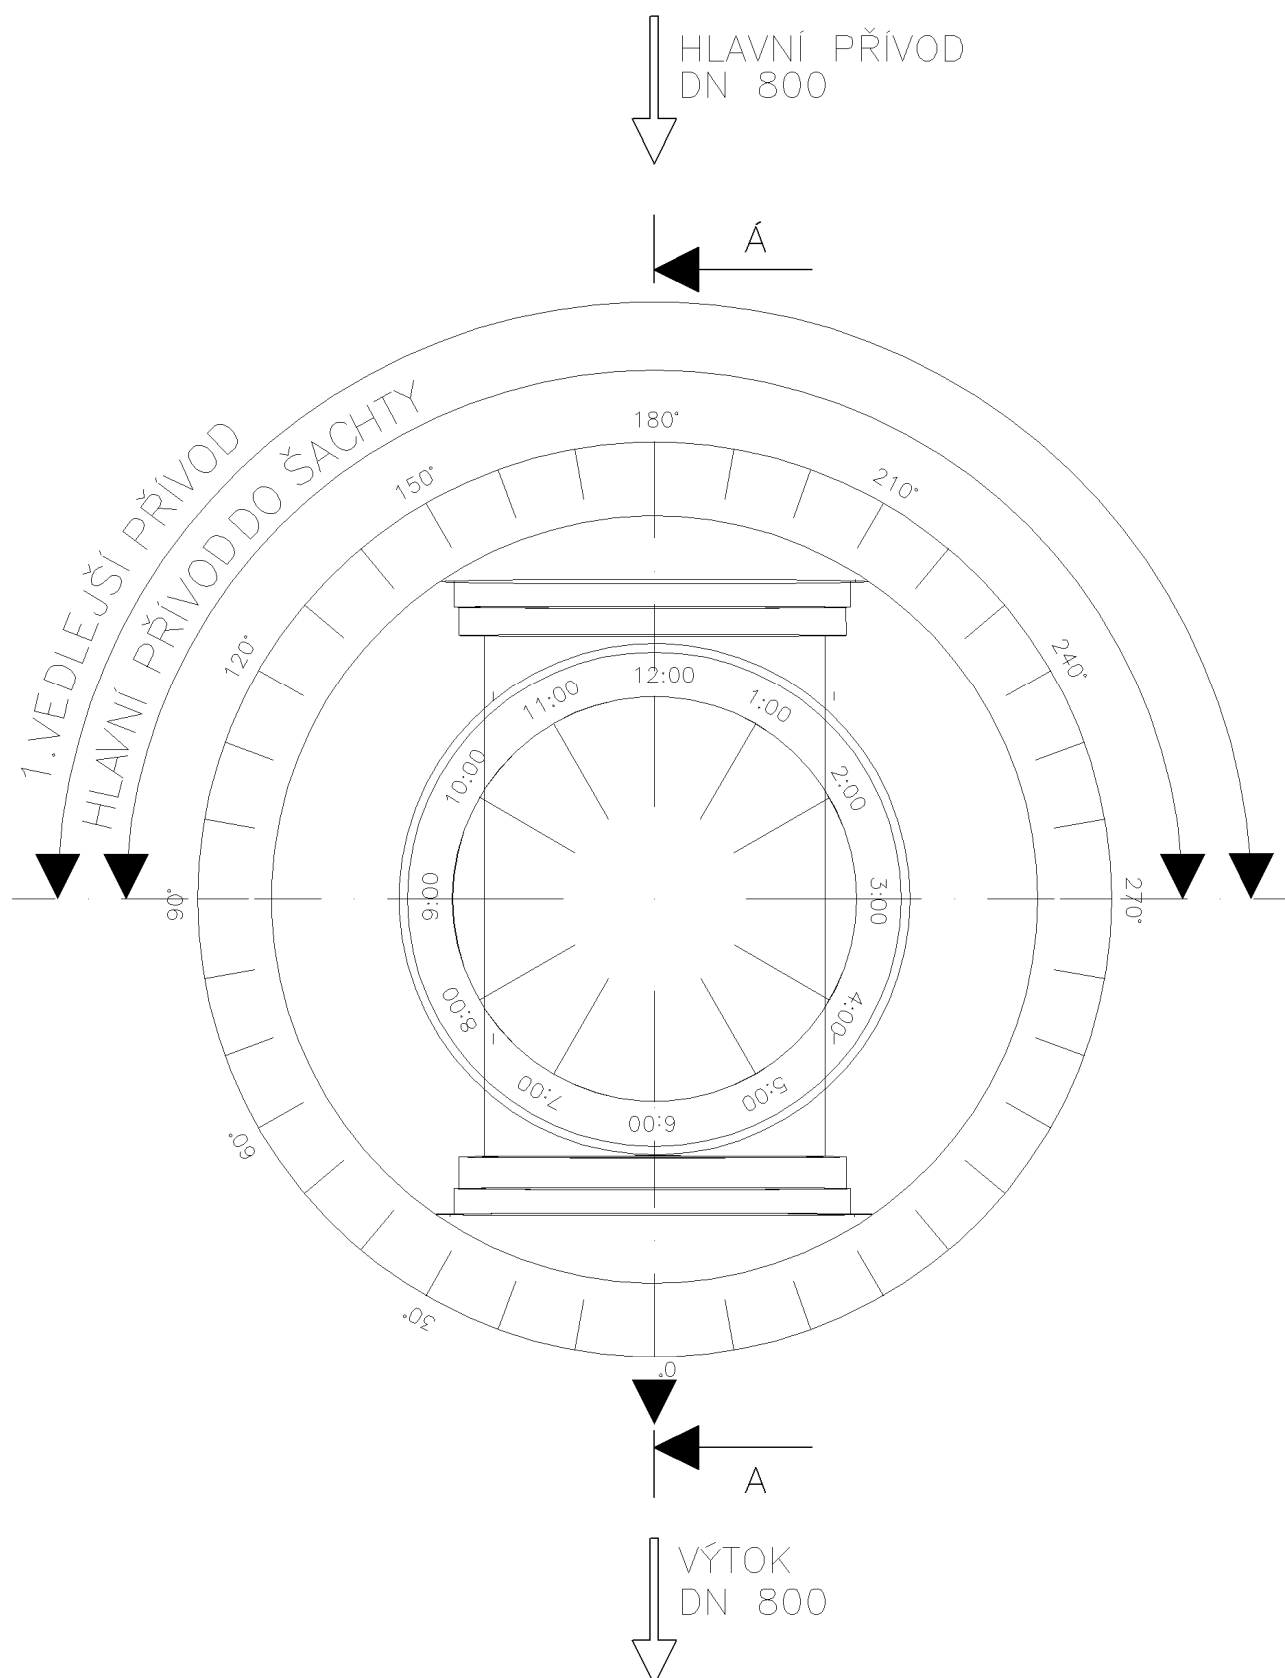


TECHNICKÉ VÝKRESY


SU-M 1200x1750 DN 600 PS

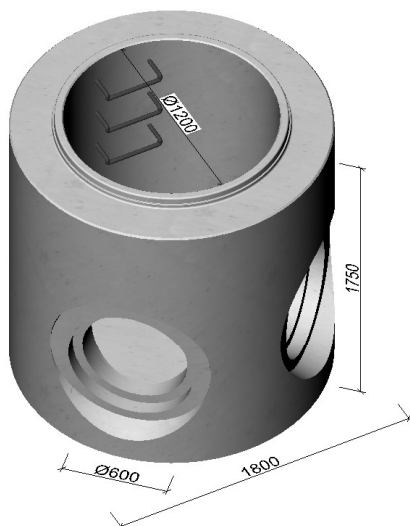


SU-M 1200x1750 DN 700 PS

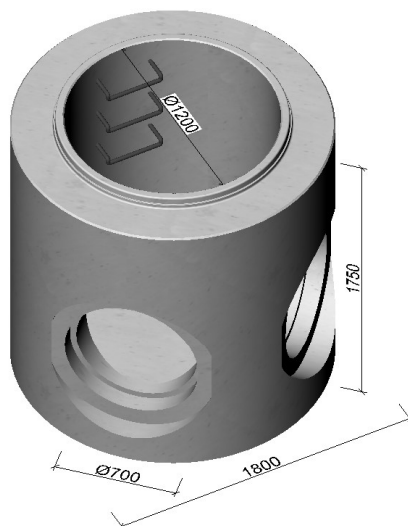

SU-M 1200x1750 DN 800 PS

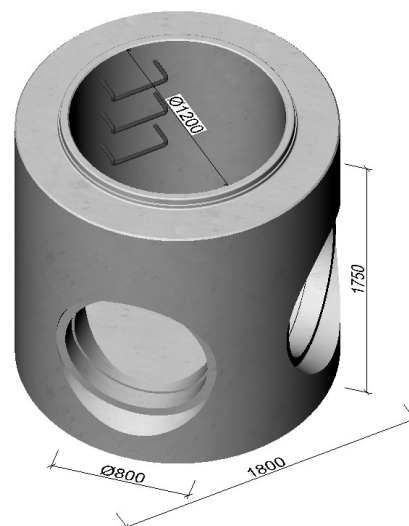

SU-M-D 1200x1750

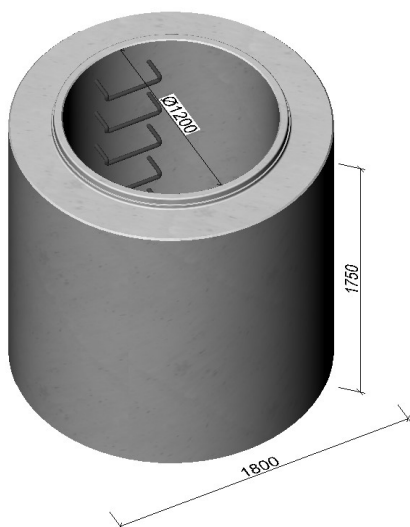

SU-M-D 1200x2000 PS



SU-M-D 1200x1500 PS



SU-M-D 1200x1000 PS




TECHNICKÉ VÝKRESY


SR-M 1200x2000 PS




SR-M 1200x1500 PS

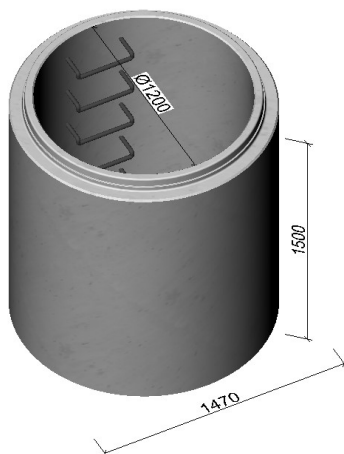


SR-M 1200x1000 PS

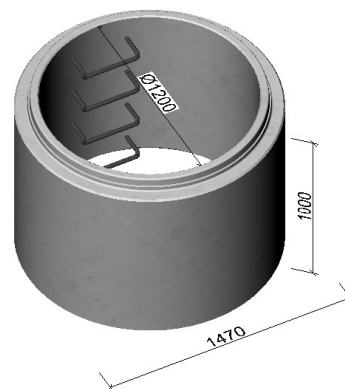


SR-M 1200x500 PS




SR-M 1200x250 PS




AP-M 1200/625x280 ZE



AP-M 1200/900x900x280 ZE




AP-MM 1200/1000x280 ZE




TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY KANALIZANÍ ŠACHTY DN 1200

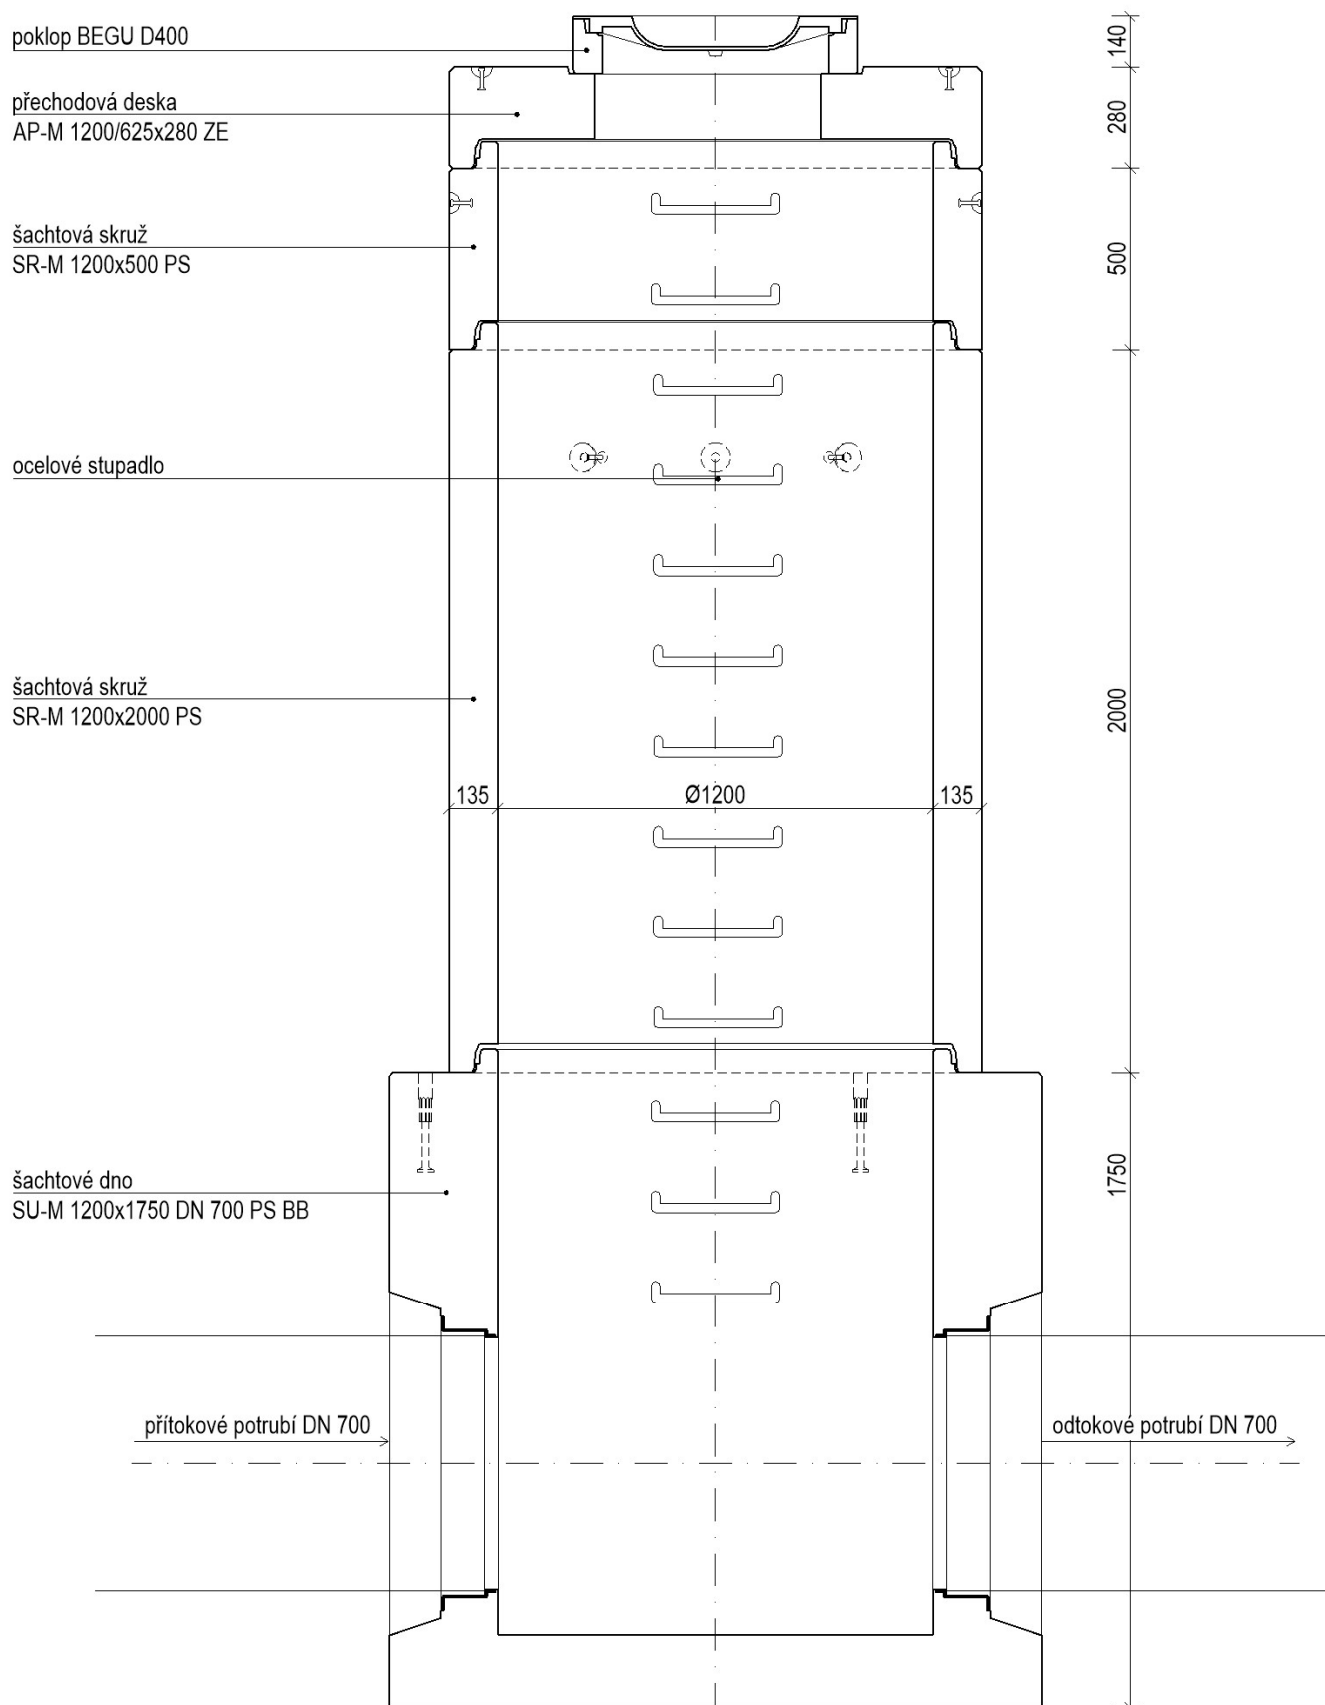


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY KANALIZANÍ ŠACHTY DN 1200

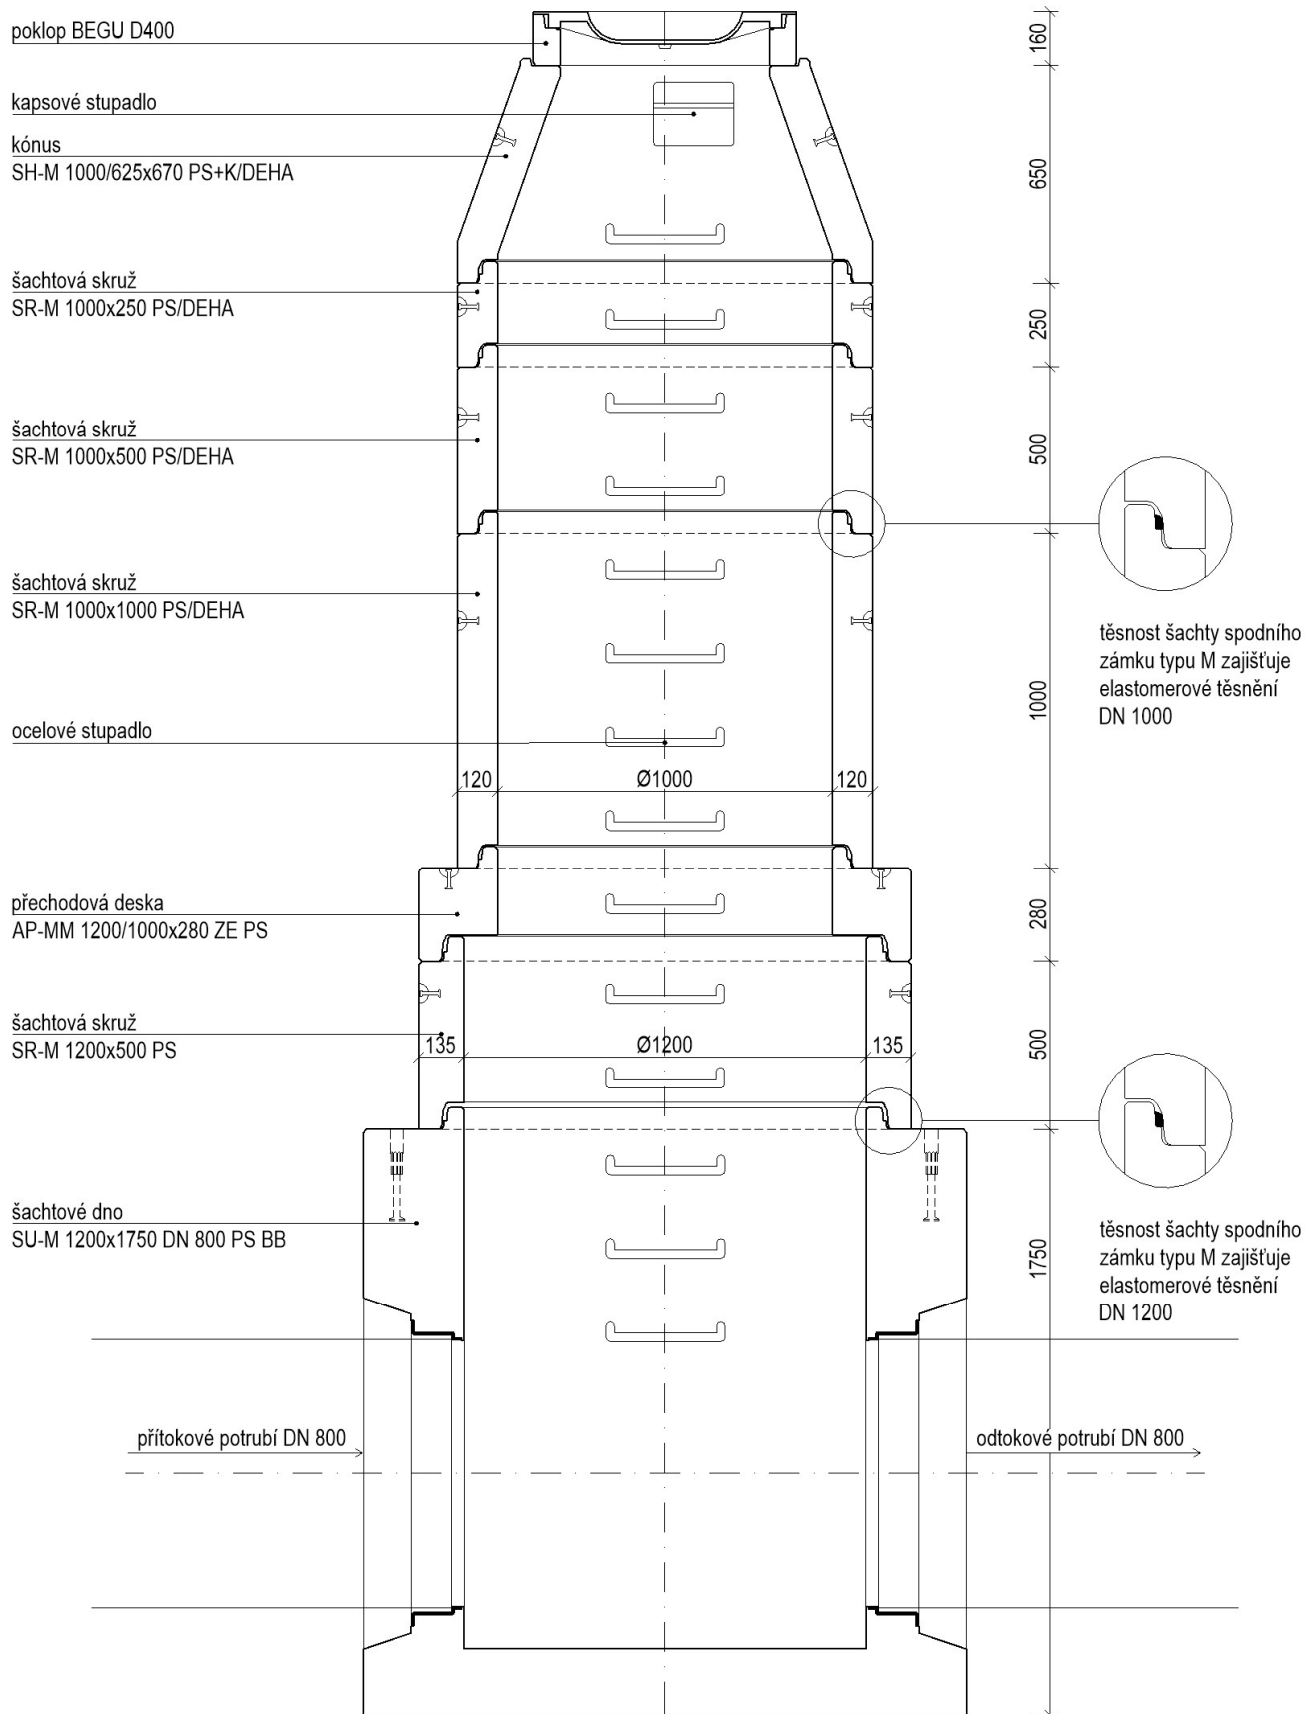


PŘÍKLAD SESTAVY SOUTOKOVÉ ŠACHTY DN 1200 SE STAVÍTKEM PŮDORYS

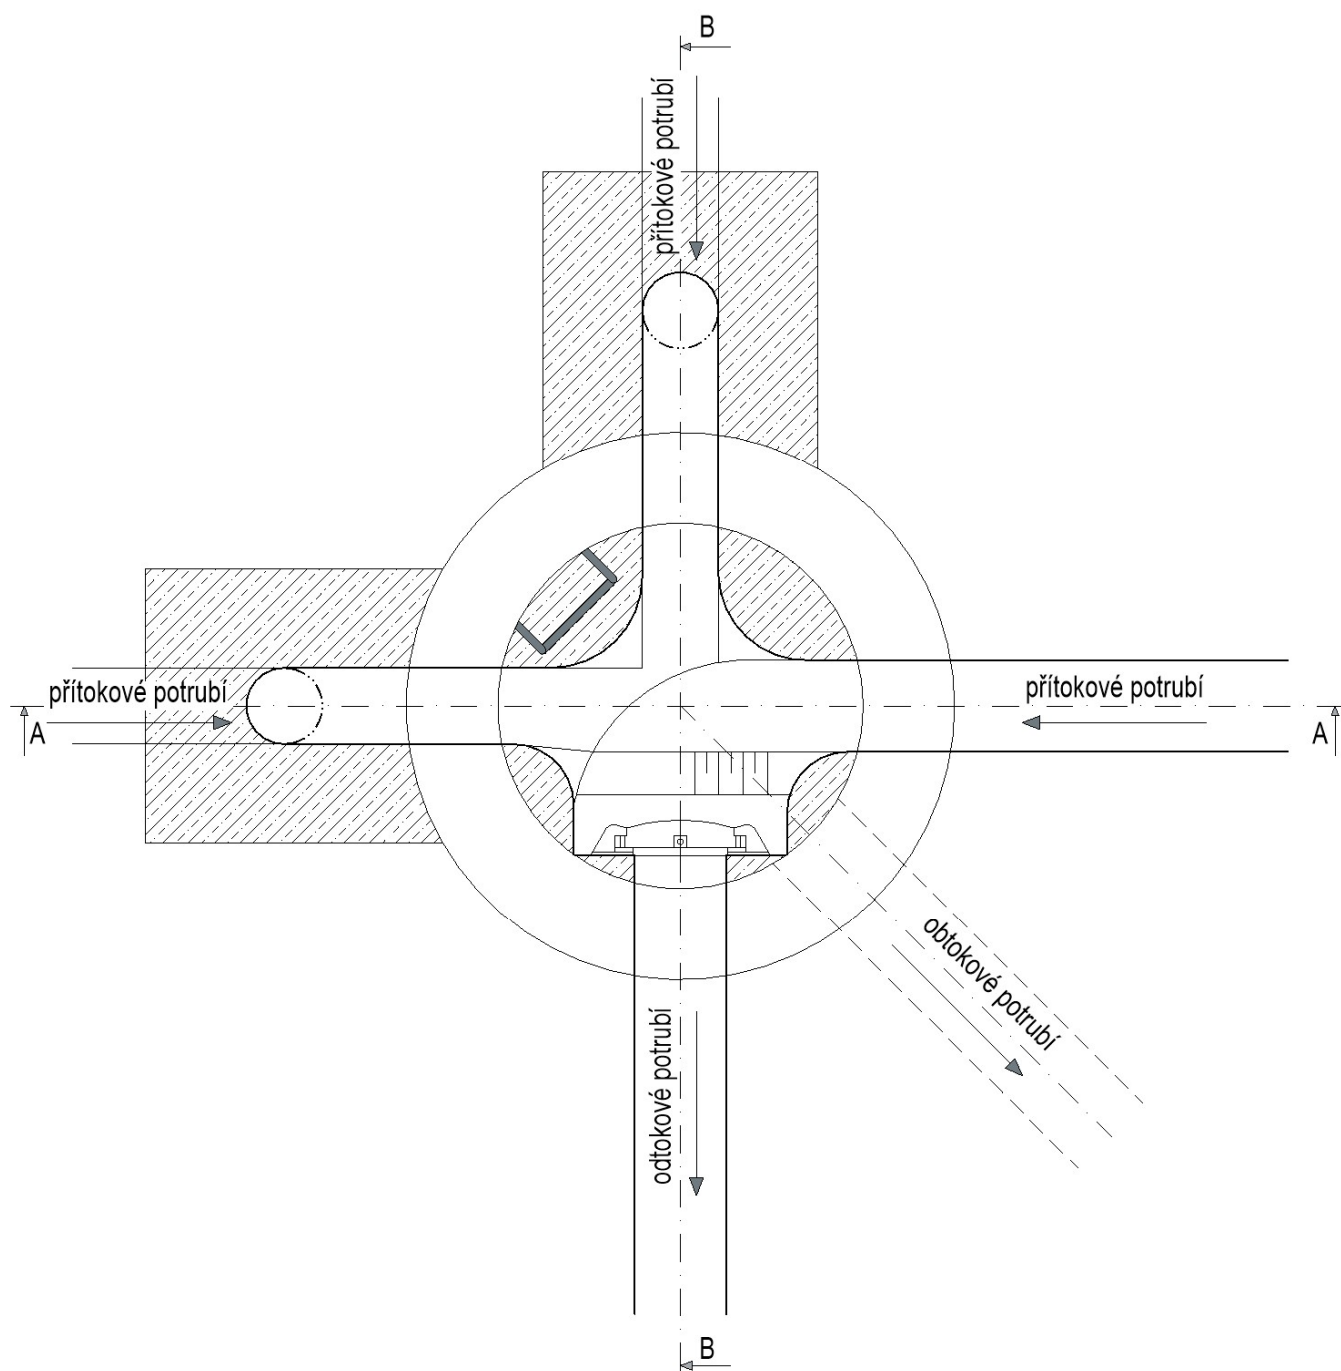


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY SOUTOKOVÉ ŠACHTY DN 1200 SE STAVÍTKEM
ŘEZ A-A

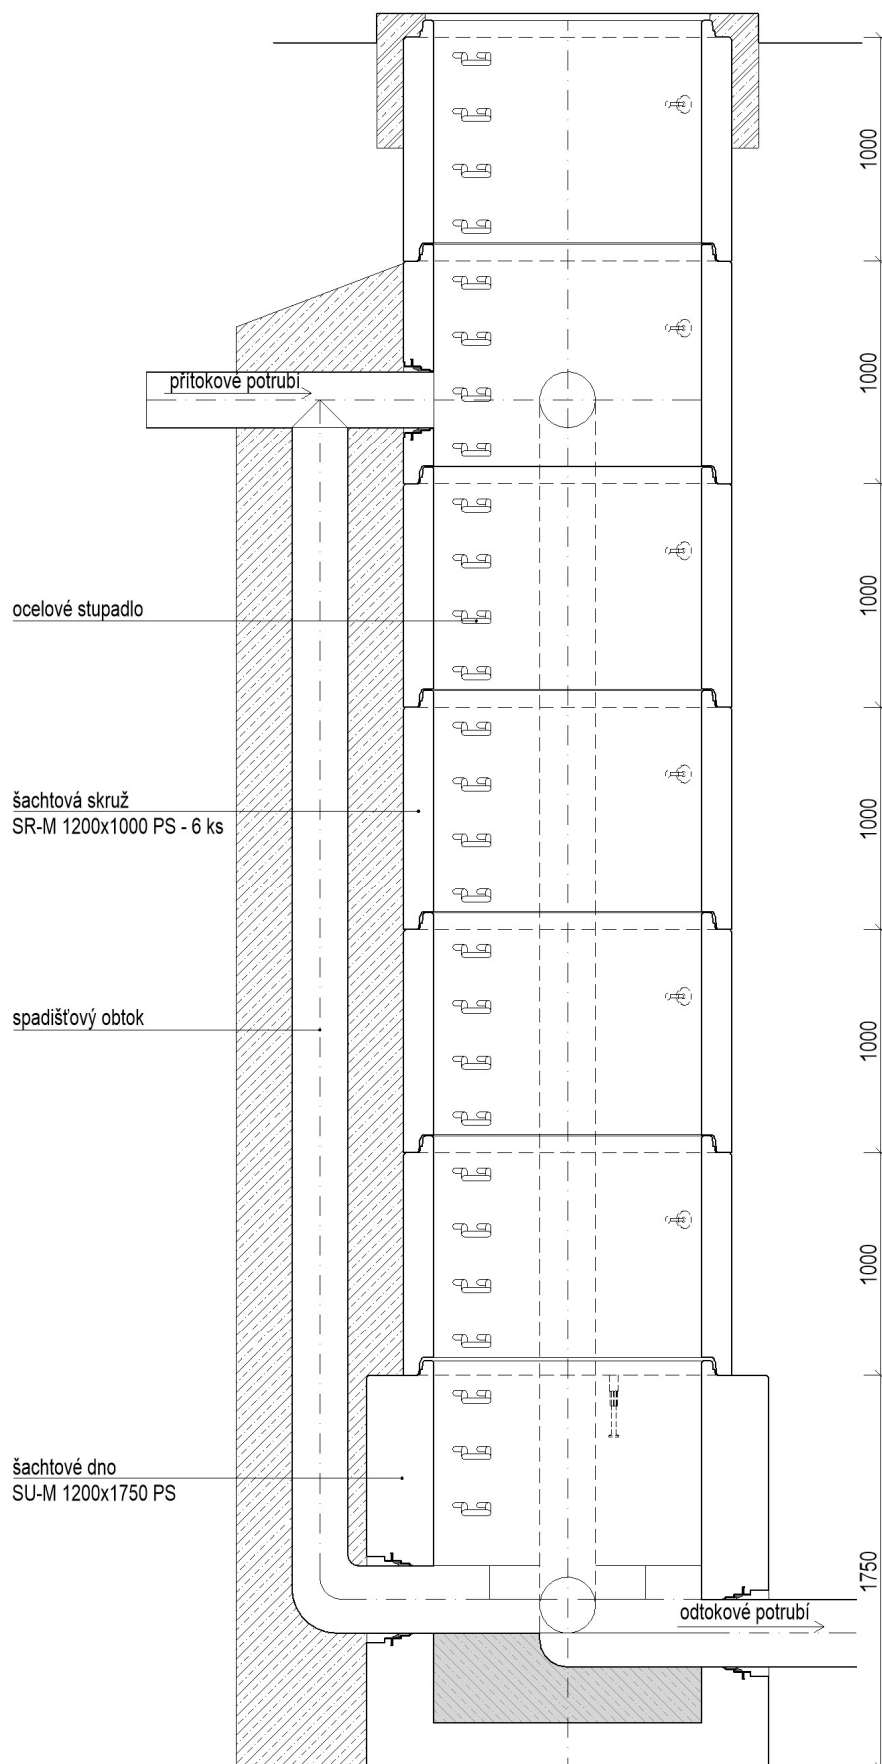


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY SOUTOKOVÉ ŠACHTY DN 1200 SE STAVÍTKEM
ŘEZ B-B

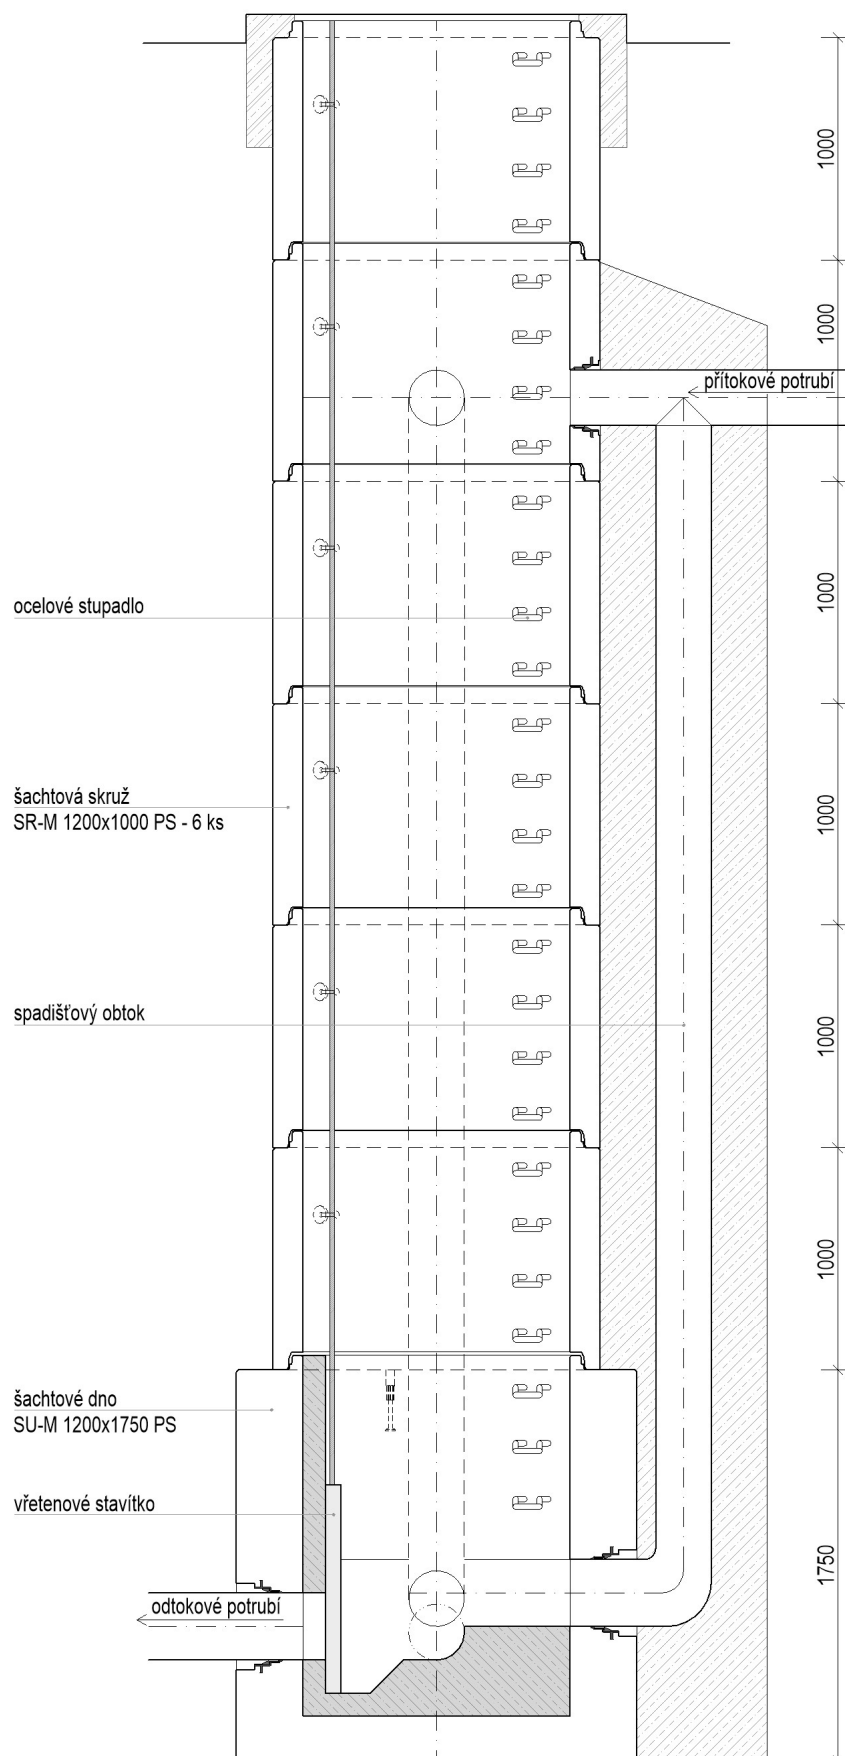


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1200 / DN 1000 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU
PŮDORYS

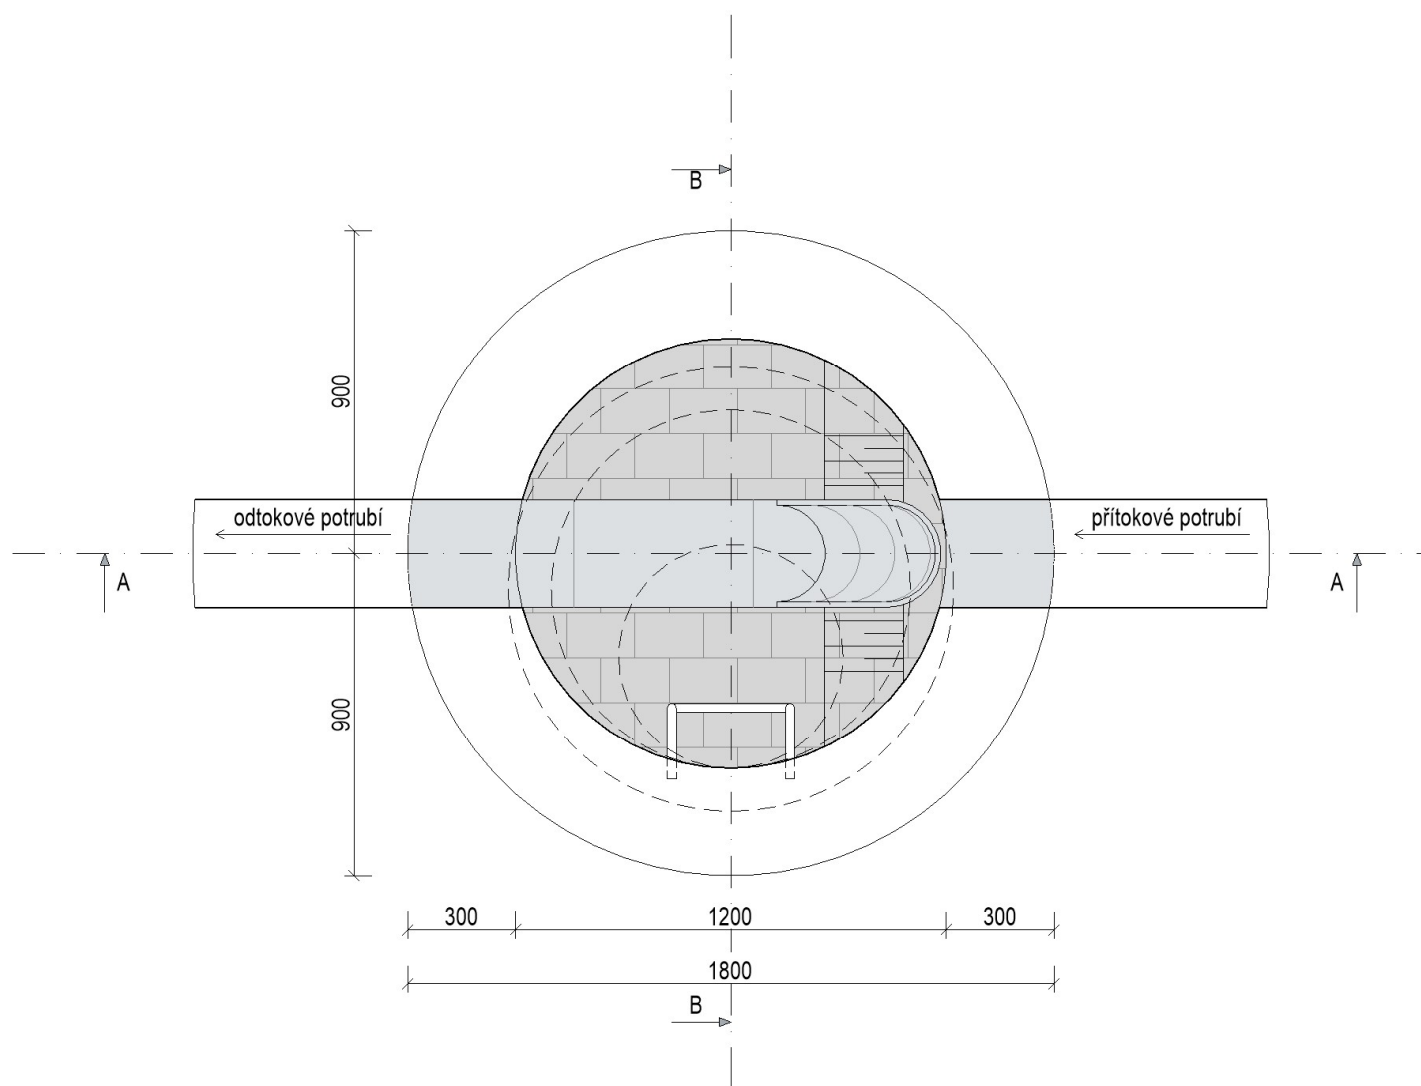


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1200 / DN 1000 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU ŘEZ A-A

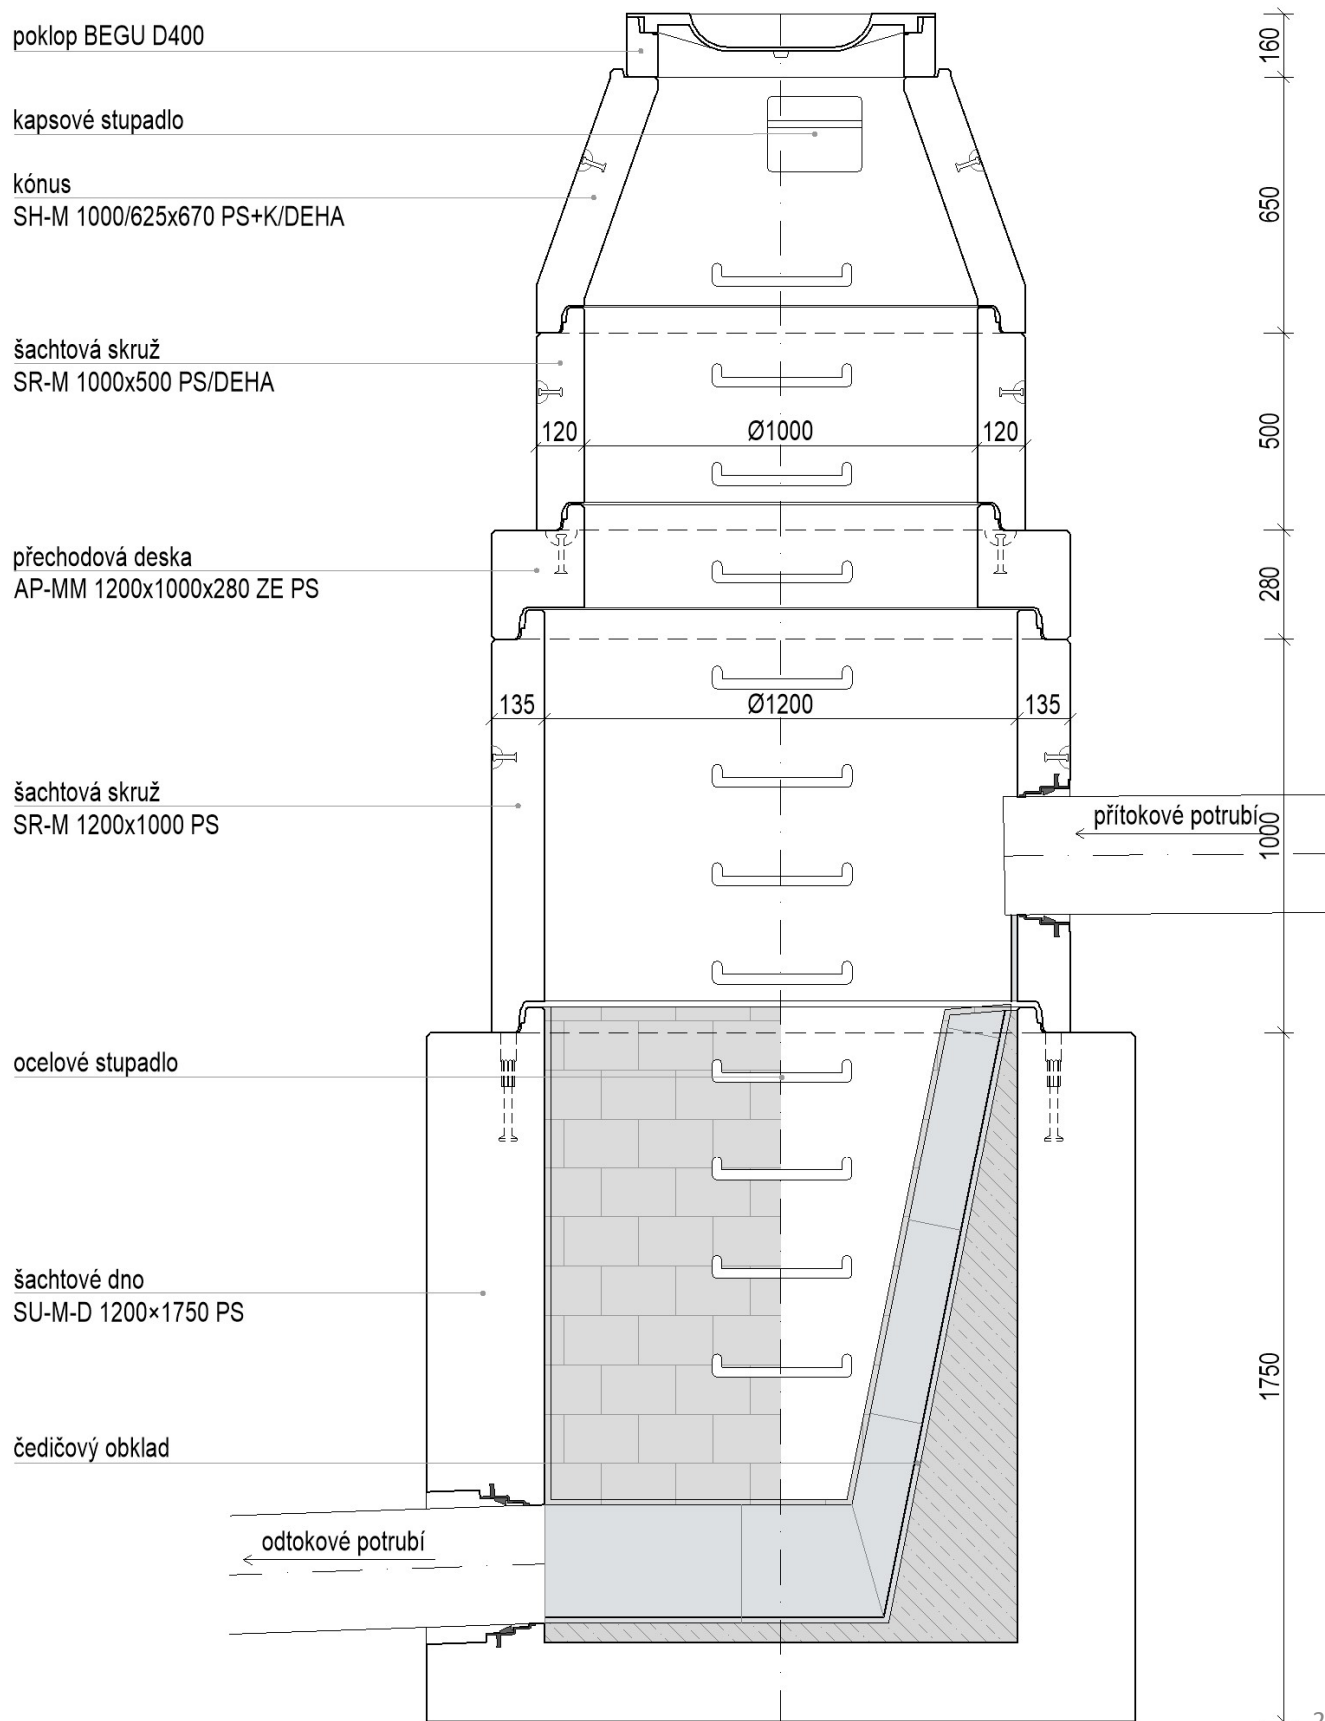


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1200 / DN 1000 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU ŘEZ B-B

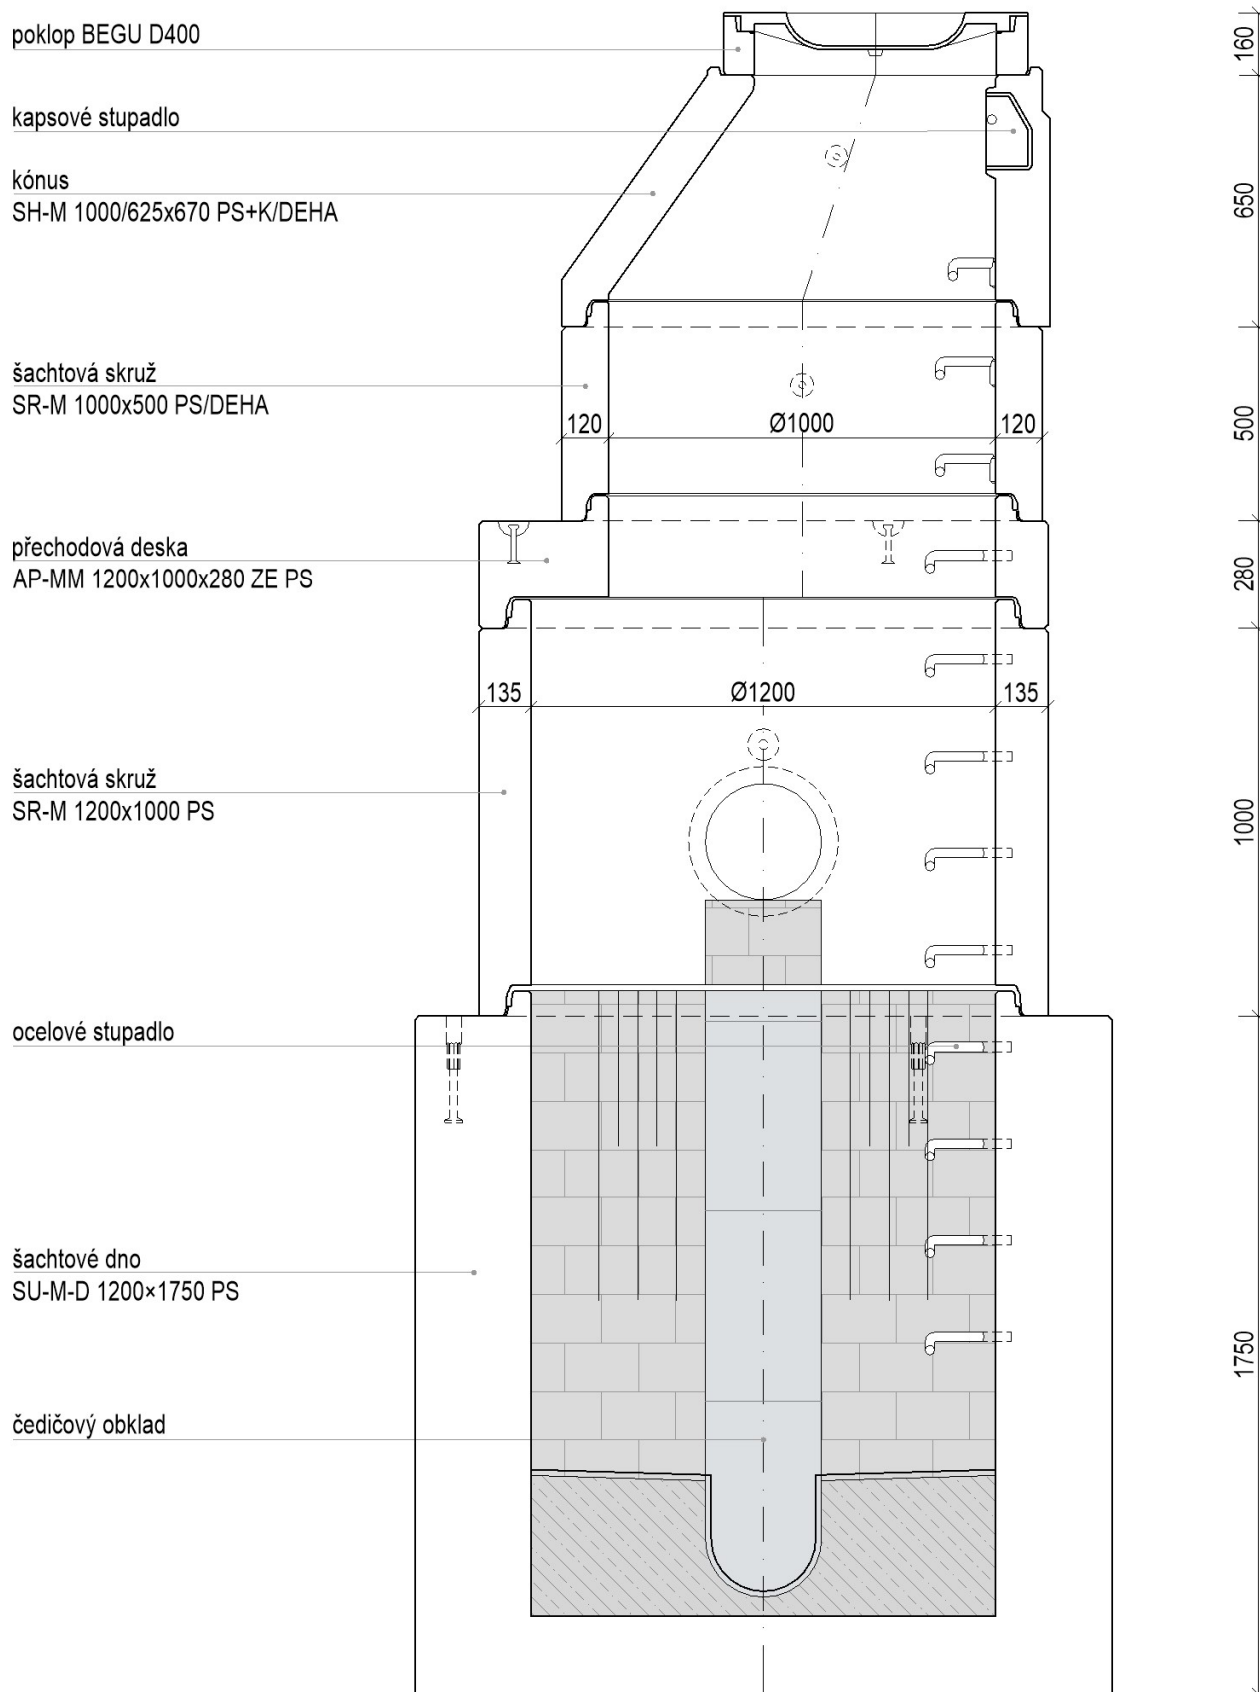


TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1200 / DN 1000 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU
PŮDORYS

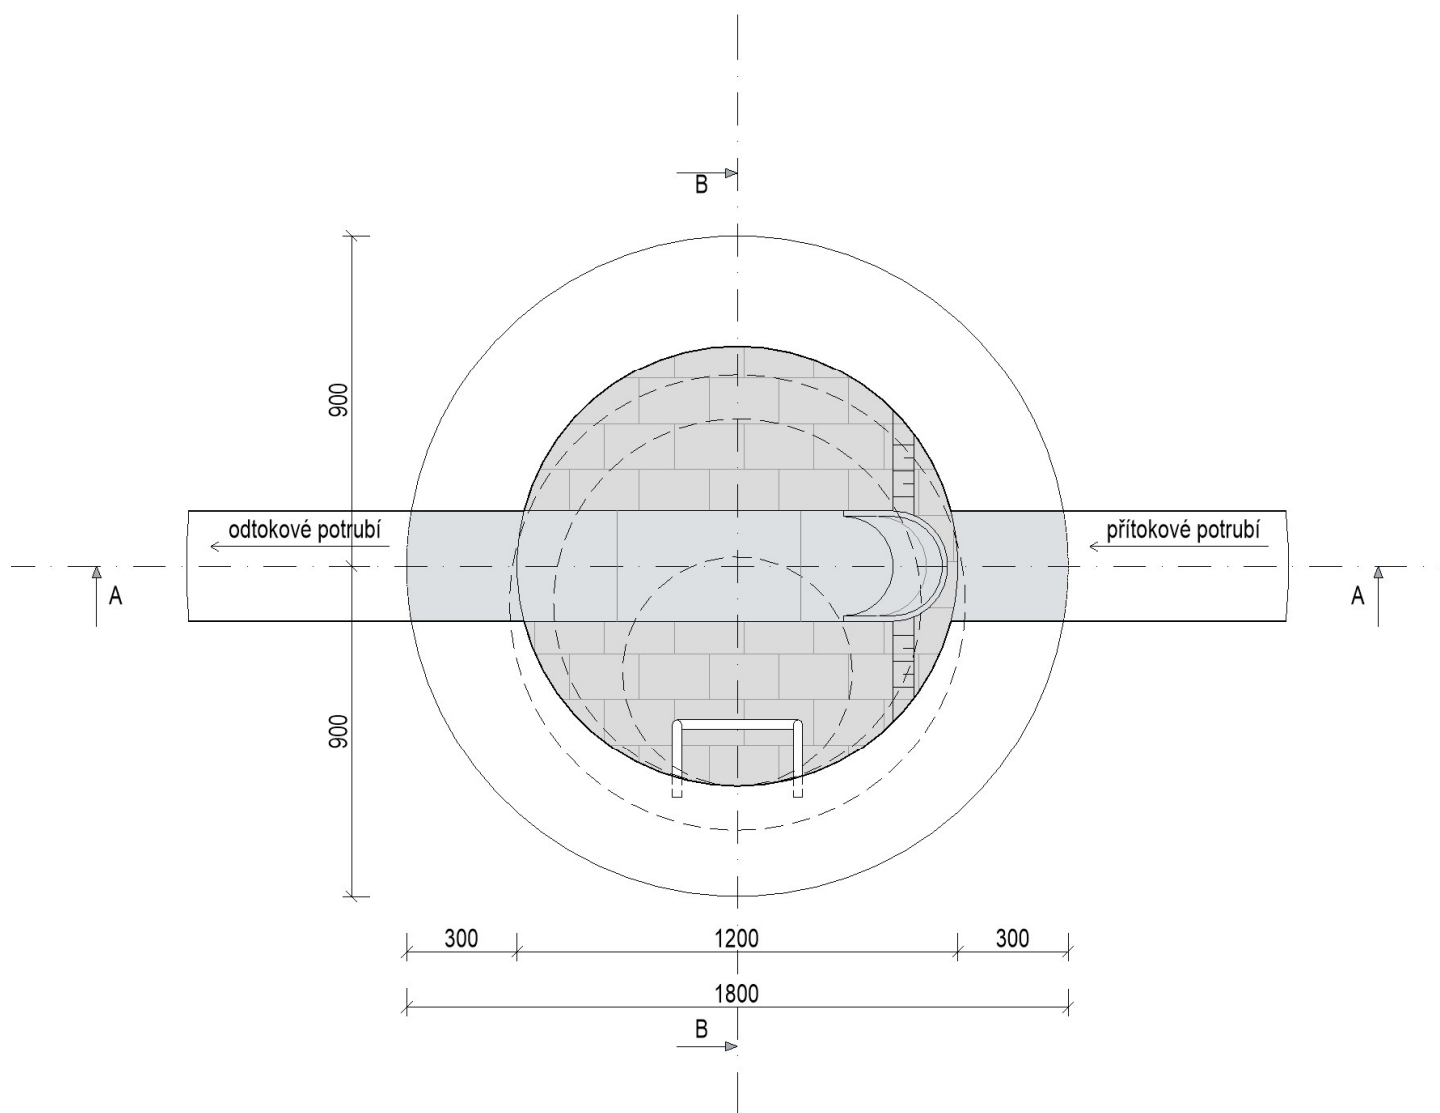

TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1200 / DN 1000 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU ŘEZ A-A

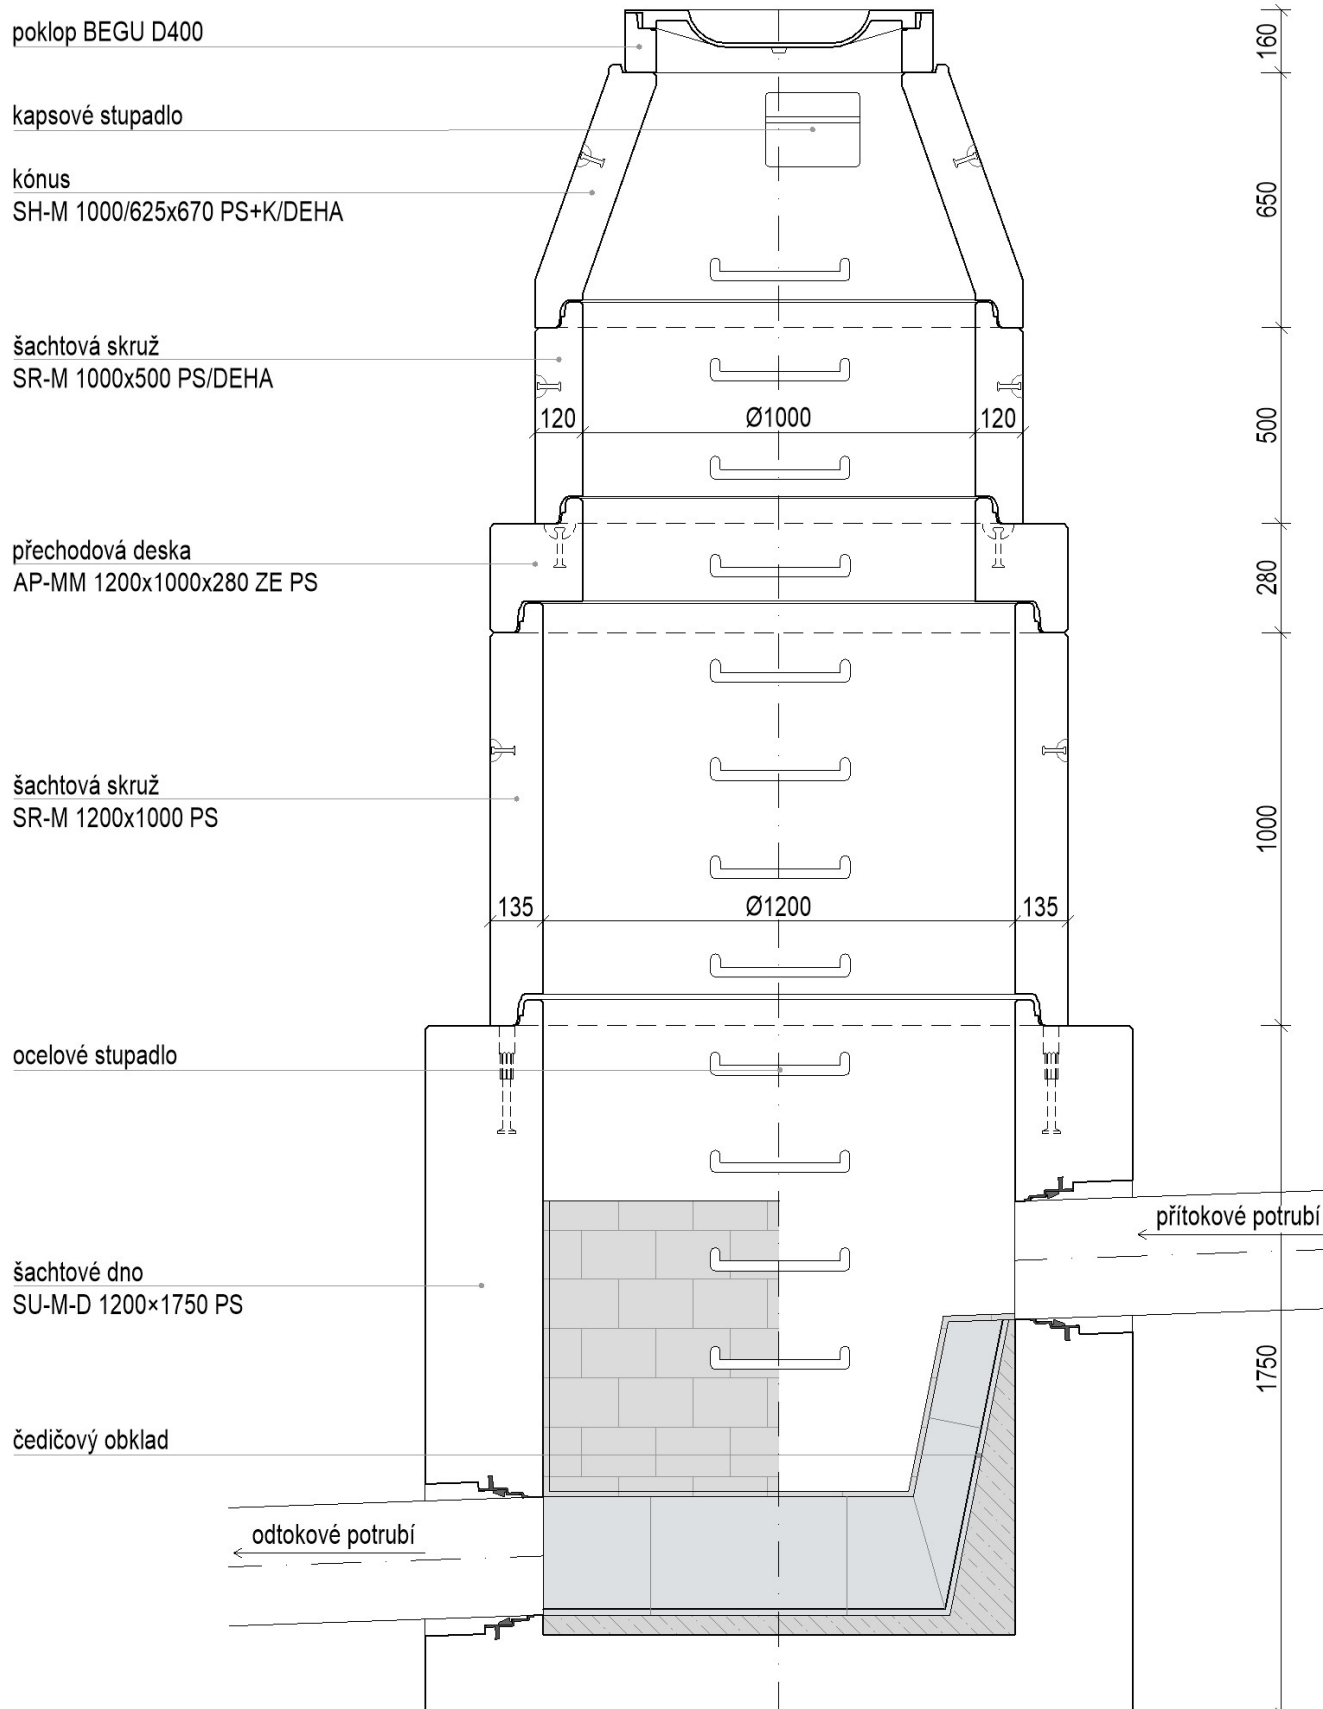

TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY REVIZNÍ ŠACHTY DN 1200 / DN 1000 SE SPADIŠTĚM BEZ OBTOKU ŘEZ B-B

